

CAPICORDA NON ISOLATI S6-M4

occhielli

I capicorda della serie S sono ricavati da nastro di rame ETP, con colletto brasato, ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Il processo di ricottura ottimizza le caratteristiche strutturali del materiale, permette quindi una compressione più agevole e garantisce il conduttore aumentando la tenuta alla trazione.




CAPICORDA NON ISOLATI S6-M4

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Larghezza	9 mm
Lunghezza	19 mm
Diametro	3,6 mm
Diametro del foro	4,3 mm
Imballo standard	3.000
Imballo minimo	100
M	8,1 mm
N	4,5 mm
Ø Vite mm	4 mm
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Forma dimensionale	Occhiello
Materiale (Corpo)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Colletto)	Rame ETP stagnato elettroliticamente

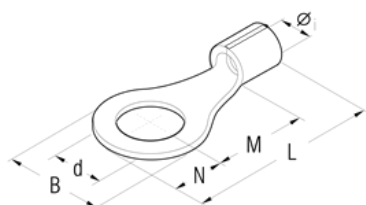

CAPICORDA NON ISOLATI **S6-M4**