




Capacità di connessione dei morsetti serie "ZETAmmini" a 1 via

Connecting capacity of one way terminal blocks type "ZETAmmini"

Tipo Type	Sezione Nom. Nom. Section mm ²	Capacità di Connessione * N° di Conduttori x Sezione Connecting Capacity * Nr. of conductors x Section			
Z2.5-1	2,5 [□]	2	x	2,5 [□]	R/F
		2÷3	x	1,5 [□]	R/F
		2÷5	x	1,0 [□]	R/F
		2÷6	x	0,75 [□]	R/F
		2÷10	x	0,5 [□]	R/F
		2÷18	x	Ø 0,4÷0,6 mm	
		filo unico per citofonia communication type wire			
Z6-1	6 [□]	2	x	6 [□]	R/F
		2÷3	x	4 [□]	R/F
		2÷4	x	2,5 [□]	R/F
		2÷6	x	1,5 [□]	R/F
		2÷8	x	1 [□]	R/F
		2÷10	x	0,75 [□]	R/F
		2÷12	x	0,5 [□]	R/F
					
Z10-1	10 [□]	2	x	10 [□]	R/F
		2÷3	x	6 [□]	R/F
		2÷5	x	4 [□]	R/F
		2÷8	x	2,5 [□]	R/F
		2÷12	x	1,5 [□]	R/F
		2÷20	x	1 [□]	R/F
		2÷25	x	0,75 [□]	R/F
					
Z16-1	16 [□]	2	x	16 [□]	R/F
		2÷3	x	10 [□]	R/F
		2÷5	x	6 [□]	R/F
		2÷8	x	4 [□]	R/F
		2÷12	x	2,5 [□]	R/F
		2÷18	x	1,5 [□]	R/F
					
Z25-1	25 [□]	2	x	25 [□]	R/F
		2÷3	x	16 [□]	R/F
		2÷4	x	10 [□]	R/F
		2÷8	x	6 [□]	R/F
		2÷11	x	4 [□]	R/F
		4÷16	x	2,5 [□]	R/F
					
Z35-1	35 [□]	2	x	35 [□]	R/F
		2÷3	x	25 [□]	R/F
		2÷4	x	16 [□]	R/F
		2÷7	x	10 [□]	R/F
		2÷11	x	6 [□]	R/F
		4÷17	x	4 [□]	R/F
		5÷28	x	2,5 [□]	R/F
					

* Sono inoltre connettabili anche combinazioni dei conduttori previsti nel campo specifico purchè la sezione complessiva risultante non superi il doppio di quella nominale.

* Various cable sizes may be connected to the terminal block provided that the sum of cable sections is less than twice the nominal section.

R = conduttore rigido

F = conduttore flessibile


R = Rigid cable

F = Flexible cable

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE SUGGESTIONS FOR THE INSTALLATION

- Lunghezza di spelatura del conduttore / coppia di serraggio:
- Conductor stripping length / Torque:

Morsetto tipo Terminal block type	Z2.5-1	Z6-1	Z10-1	Z16-1	Z25-1	Z35-1
	10÷11	15÷16	16÷17	17÷18	22÷23	24÷25
	0,5	0,8	1,2	2,0	2,5	3,5

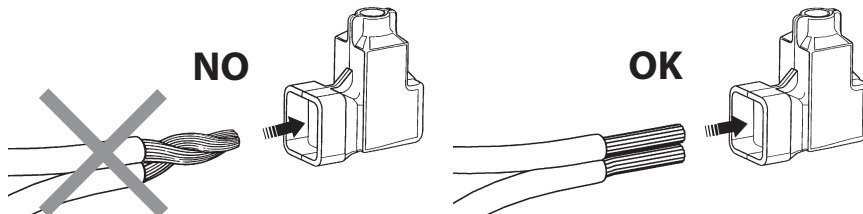

- Inserire i conduttori a fondo senza attorcigliarne i trefoli.
- Insert conductors thoroughly without twisting the strands.
- Utilizzare per il serraggio un giravite appropriato.
- Use for the tightening suitable screwdrivers.

TIPO TYPE	N° VIE NO. OF WAYS	SEZIONE NOMINALE NOMINAL SECTION	DIMENSIONI SIZE mm	MARCATURE E MARCHI MARKINGS
Z2.5-1	1	2,5 [□]	7,6x20xh23,5	CE UK   
Z6-1	1	6 [□]	11,5x28xh29	CE UK   
Z10-1	1	10 [□]	15,6x32xh32,5	CE UK   
Z16-1	1	16 [□]	18x34xh38	CE UK   
Z25-1	1	25 [□]	20,8x42,5xh43,4	CE UK   
Z35-1	1	35 [□]	25x45xh51,5	CE UK   

CE Direttiva 2014/35/EU
Directive 2014/35/EU

UK
CA Regolamento S.I. 2016 /1101
Regulations S.I. 2016 /1101



Norme EN 60998-1: 2004 e EN 60998-2-1
EN 60998-1: 2004 and EN 60998-2-1 Norms



Lloyd's Register
of Shipping

RIS "Registro Italiano Navale"



www.cembre.com

CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph + 49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr. #470
Schaumburg, IL 60173

