




STRIP • RGBW • ACRGBW-956030

ACCENTO

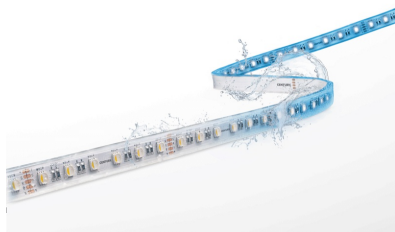

47.50W • 456 Lm/m • RGB+3000K

RA

CRI>90

30.000

Durata

IP65

Grado di
Protezione

Caratteristiche generali

General characteristics / Caractéristiques générales / Obecné vlastnosti / Allgemeine Merkmale /
Características generales / Geniká charaktiristiká

Codice Articolo

ACRGBW-956030

Item number / Code de l'article / Kód položky / Artikelcode / Código del artículo / Kodikós stoicheiού

Codice EAN

9090171017786

EAN code / Code EAN / Kód EAN / EAN-Code / Código EAN / Kodikós EAN

Tecnologia

Technology / Technologie / Technologie / Tecnologia / Tecnología

LED

Tipologia

Type / Type / Typ / Typ / Tipo / Τύπος

SORGENTE

Famiglia

Family / Famille / Rodina / Familie / Família / Οικογένεια

STRIP

Linea

Line / Ligne / Řádek / Linie / Línea / Γραμμή

ACCENTO

Dimensioni

Dimensions and weight / Dimensions et poids / Rozměry a hmotnost / Abmessungen und Gewicht /
Dimensiones y peso / Διαστάσεις και βάρος

Altezza

Height / Hauteur / Výška / Höhe / Altura / Ύψος

2 mm

Larghezza

Width / Largeur / Šířka / Breite / Ancho / Πλάτος

14 mm

Imballo

Packing / Emballage / Obal / Verpackung / Embalaje / Συσκευασία

Inner Carton

10 pz

Inner Carton / Carton Intérieur / Vnitřní karton / Innerer Karton / Caja de cartón interior / Εσωτερικό κουτί

Master carton

20 pz

Master Carton / Maître Carton / Vnější karton / Vorlagenkarton / Master Carton / Κύριο κουτί

Confezione

Package / Emballage / Balík / Paket / Paquete / Πακέτο

Bob.5 m - Color Box

Caratteristiche tecniche

Technical features / Caractéristiques techniques / Technické vlastnosti / Technische Merkmale /
Características técnicas / Techniká charaktiristiká

Potenza effettiva

47.50W

Effective power / Puissance effective / Efektivní výkon / Wirkleistung / Poder efectivo / Αποτελεσματική ισχύς

Flusso Luminoso Output

2280 Lm

Output luminous flux / Flux lumineux de sortie / Výstupní světelný tok / Ausgangslichtstrom / Flujo luminoso de salida / Κιμενέτι φέινυάραμ

Colore luce

RGB+3000K

Light color / Couleur claire / Barva světlá / Helle Farbe / Color claro / Χρώμα φots

Apertura fascio

180°

Beam opening / Ouverture du faisceau / Úhel vyzařování / Balkenöffnung / Apertura de la viga / Άνοιγμα δοκών

Resa cromatica (CRI)

90

Color rendition (CRI) / Rendu des couleurs (Cri) / Ztvárnění barev (CRI) / Farbwiedergabe (CRI) /
Rendimiento de color (CRI) / Παράδοσι χρωμάτων (CRI)

Dimmerabile

S

Dimmable / Dimmable / Strmívatelné / Dimmbare / Regulable / Με ροostάti

Volltaggio

24 V/DC

Voltage / Tension / Napětí / Spannung / Voltaje / Τάση

Altre caratteristiche

Other characteristics / Autres fonctionnalités / Další funkce / Andere Funktionen / Otras características /
Άλλα χαρακτηριστικά

Durata ore

30000 h

Duration / Durée / Trvání / Dauer / Duración / Διάρκεια

Temperatura d'esercizio

-15 +40 °C

Operating temperature / Température de fonctionnement / Provozní teplota / Betriebstemperatur /
Temperatura de funcionamiento / Thermokrasía leitourgías

Grado protezione

IP65

Degree of protection / Degré de protection / Stupeň ochrany / Schutzgrad / Grado de proteccion /
Vathmós prostasías