




1212/B

**ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA**

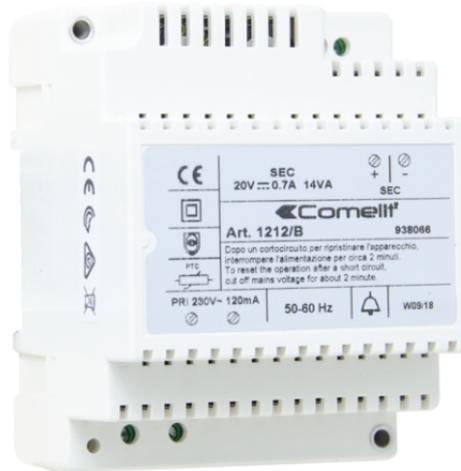

Alimentatore con ingresso 230 VAC/50÷60Hz, uscita 20 VDC / 14VA. L'alimentatore è equipaggiato con PTC interno di protezione. Dimensioni: 72 x 90 x 62 mm (4 moduli DIN).



**1212/B**

## ALIMENTATORE 230 VAC / 20 VDC / 14VA

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Tensione di alimentazione           | 230VAC / 50÷60Hz |
| Tensione di alimentazione in uscita | 20VDC            |
| Corrente max erogata (A)            | 0,7              |
| Connettore ingresso                 | Morsettiera      |
| Applicabile a guida DIN             | Sì               |
| Numero moduli DIN (n°)              | 4                |

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Peso del prodotto (g) | 600 |
|-----------------------|-----|

### DATI GENERALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Altezza (mm)                          | 90       |
| Larghezza (mm)                        | 72       |
| Profondità (mm)                       | 62       |
| Tipo materiali di rivestimento        | Plastico |
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | 5 ÷ 40   |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |

### COMPATIBILITÀ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Sistema audio/video Simplebus 2 | Sì |
| Sistema kit audio/video         | Sì |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Potenza massima erogata (W) | 14 |
|-----------------------------|----|