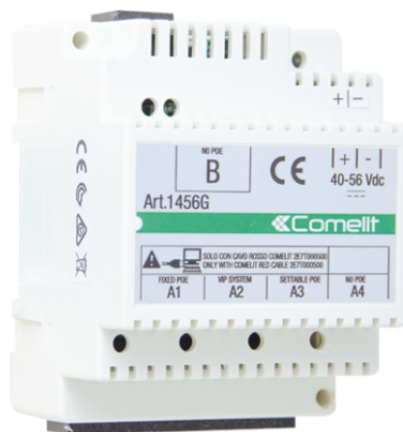


**1456G****INTERFACCIA VIP PER TERMINALI DI TERZE PARTI**

Gateway per l'invio delle chiamate videocitofoniche del sistema VIP verso i supervisori VIIP della famiglia BES KNX e verso i dispositivi SIP collegati direttamente al 1456G oppure tramite centralini fisici o servizi forniti da SIP Provider. In caso di collegamento a centralini PBX è possibile creare un massimo di 15 linee "Vip to SIP" riservate o condivise fra più posti esterni. Il gateway è dotato di n°1 porta ethernet per il collegamento alla rete del sistema VIP e di 4 porte per il collegamento di dispositivi SIP, centralini e router di cui una porta POE, due porte con POE selezionabile e una porta non POE. Inoltre è dotato di ingresso per alimentazione 40-56 VDC. Dimensioni 70x90x62mm (4 moduli DIN).

**1456G****INTERFACCIA VIP PER TERMINALI DI TERZE PARTI****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	70
Profondità (mm)	90
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 50
Montaggio su guida DIN	Sì
Moduli DIN (n°)	4

COMPATIBILITÀ

Sistema Vip	Sì
-------------	----

CONNETTIVITÀ

Porte Ethernet (n°)	1
---------------------	---