


**1595****ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC**

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

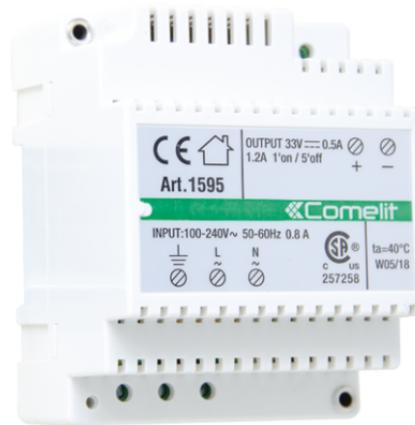

**1595**

## ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	0,5
Corrente massima di spunto (A)	1,2
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	4

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	220
-----------------------	-----

### DATI GENERALI

Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	72
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco RAL9010
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	14
-----------------------------	----



**1595**

## **ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC**

**ACCESSORI**



**ACMRP CENTRALE 1 PORTA VIGIK PLUS**