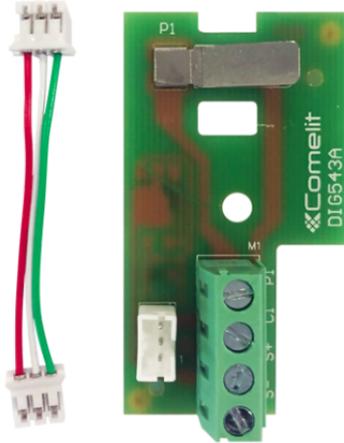


**2735****SCHEDA RIPET. CH+PULSANTE CITOFONO MINI HS**

Scheda addizionale per citofoni art. 2708W/A e 2738W/A per disporre di ripetizione di chiamata e di pulsante supplementare con contatti liberi. Cavo di collegamento alla scheda principale e vite di fissaggio forniti a corredo.

**2735****SCHEMA RIPET. CH+PULSANTE CITOFONO MINI HS****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Assorbimento min/max (mA)	0 ÷ 25
Portata del contatto	100mA@24VDC
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 90