




3460EA

PULSANTIERA AUDIO PER CHIAMATE DI EMERGENZA. SISTEMA VIP

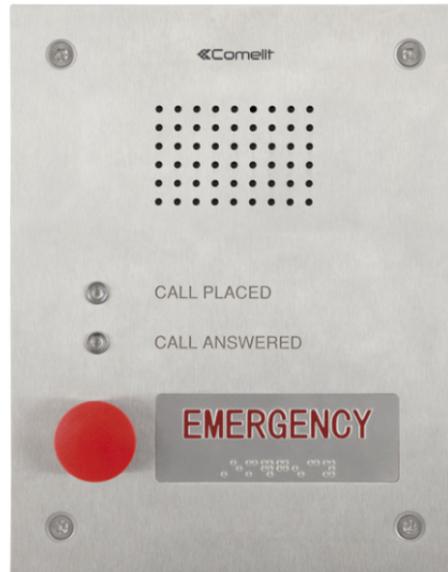

Pulsantiera in acciaio inox con singolo pulsante di chiamata e led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta. Completo di modulo audio art. 1682 per sistema ViP e di scatola da incasso. Modello "EMERGENCY" con indicazione braille. Installabile anche da parete con accessorio art. 3461 acquistabile separatamente. Dimensioni 229x178x59mm.



3460EA

PULSANTIERA AUDIO PER CHIAMATE DI EMERGENZA. SISTEMA VIP

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	229
Larghezza (mm)	178
Profondità (mm)	59
Colore del prodotto	Acciaio
Peso del prodotto (g)	2100
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682
ViP	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	9.7 (∅), omnidirezionale
Altoparlante	50mm (∅), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	30÷57VDC
Alimentazione PoE	36÷57VDC, standard PoE
Assorbimento in stand-by (W)	2
Assorbimento massimo (W)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1



3460EA

**PULSANTIERA AUDIO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.
SISTEMA VIP**

Morsetti	TX- TX+RX- RX+V- V+RTE GND SE COM NC NO
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè C-NO, 2.5A max@12VDC/24VAC (15A picco)

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
---------------------	----

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
------------------	--------------------

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Normative EN	IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Segnalazioni visive stato impianto	Sì

**3460EA****PULSANTIERA AUDIO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.
SISTEMA VIP****3464 LAMPEGGIANTE PER COLONNINA EMERGENCY**

Lampenggiante di colore blu da utilizzare in abbinamento alla colonnina art. 3463. Alimentazione 24 Vdc

**3463 COLONNINA EMERGENCY**

Colonnina in acciaio inox per installazione a parete. Da completare con pulsantiera di emergenza e lampeggiante. Tramite il pulsante di chiamata presente sulla pulsantiera, l'utente in difficoltà può inviarti una chiamata per richiedere soccorso. Dimensioni: 250x702x100 mm.

**3461 CUSTODIA DA PARETE PER EMERGENCY E HELP POINT**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.