




3460HEV

**PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI
EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264**

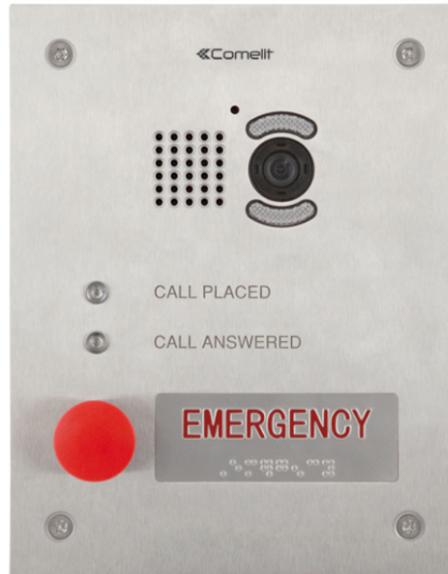

Pulsantiera in acciaio inox con singolo pulsante di chiamata e led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta. Completo di modulo audio/video POE per sistema ViP e di scatola da incasso. Modello "EMERGENCY" con indicazione braille. Montabile da parete con accessorio art. 3461. La pulsantiera è POE. Compatibile con formato video H264. Dimensioni 229x178x59mm.

AWARDS





3460HEV

PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Tipologia | Monoblocco |
| Altezza (mm) | 229 |
| Larghezza (mm) | 178 |
| Profondità (mm) | 59 |
| Peso del prodotto (g) | 2000 |
| Colore del prodotto | Acciaio |
| Montaggio ad incasso | Sì |
| Montaggio a parete | Sì, con accessorio dedicato |

SISTEMI COMPATIBILI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Unità audio e audio/video compatibili | Art.4682HD |
| ViP | Sì |

CARATTERISTICHE AUDIO

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tecnologie implementate | Full-Duplex, Cancellazione dell'eco |
|-------------------------|-------------------------------------|

CARATTERISTICHE TELECAMERA

| | |
|--|--------|
| Telecamera | Colori |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8 |
| Compressione video | H.264 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Tipo di alimentazione | PoE, Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione | 30÷57VDC |
| Assorbimento in stand-by (W) | 3,5 |
| Assorbimento massimo (W) | 7 |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|-----------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
| Tipologia di pulsanti | Meccanico |



3460HEV

PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264

| | |
|-------------------------|----------|
| Numero di pulsanti (n°) | 1 |
| Porte di comunicazione | Ethernet |

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tipo di rete LAN | Ethernet 10 Mbit/s |
| Assegnazione indirizzo IP | Auto IP, DHCP, Statico |

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

| | |
|----------------------|----|
| Software ViP Manager | Sì |
|----------------------|----|

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP54 |
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe ambientale | IV |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), UL 62368-1 (3rd Ed) |
| Normative EN | IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2 |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|------------------------------|----|
| Autoaccensione | Sì |
| Funzione chiamata centralino | Sì |
| Funzione controllo attuatore | Sì |

**3460HEV****PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI
EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264****3463 COLONNINA EMERGENCY**

Colonnina in acciaio inox per installazione a parete. Da completare con pulsantiera di emergenza e lampeggiante. Tramite il pulsante di chiamata presente sulla pulsantiera, l'utente in difficoltà può inviarti una chiamata per richiedere soccorso. Dimensioni: 250x702x100 mm.

**3461 CUSTODIA DA PARETE PER EMERGENCY E HELP POINT**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.