PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

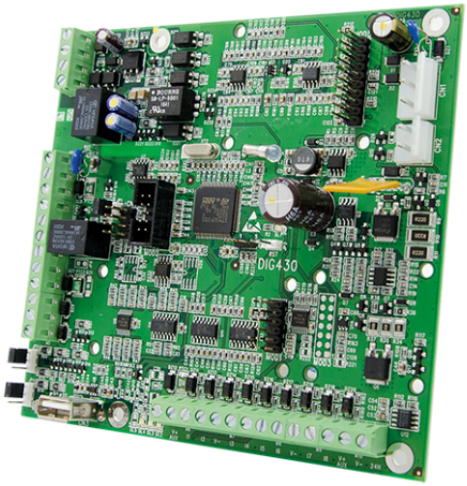

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN /OUT , 16 lettori di prossimità, 16 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l’uscita alimentazione sirena, bus seriale RS 485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double.

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di ingressi a bordo scheda (n°)	8
Numero massimo di zone con funzione Double (n°)	400
Tipo di bilanciamento	NA, NC, singolo, doppio, triplo
Numero di uscite (n°)	100
Numero di uscite relè a bordo della centrale	1 (3A@24VDC)
Numero di aree (n°)	16
Numero di codici utente (n°)	200
Parzializzazioni gestite (n°)	2
Numero dei programmi di inserimento (scenari) (mm)	32

COMUNICAZIONE	
Comunicatore digitale integrato	Sì
Gestione dell'interfaccia guida vocale	Sì
Numero massimo di messaggi audio Text to Speach (n°)	48

MODULI DI ESPANSIONE SU BUS	
Numero di espansioni IN/OUT (n°)	50
Numero di lettori di prossimità (n°)	16
Numero di tastiere Safekey (n°)	16
Numero di tastiere Safetouch (n°)	4
Numero di supervisori (n°)	4
Numero di ricevitori radio (n°)	8
Numero di moduli di conversione delle immagini PAL/IP (mm)	4
Numero di telecamere gestite (n°)	32

MODULI DI ESPANSIONE AD INNESTO

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

Modulo audio	Sì
Modulo GSM	Sì
Modulo IP	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

ACCESSORI

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 200 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 400 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS 485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 16 aree con 32 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri, 50 espansioni IN /OUT , 16 lettori di prossimità, 16 tastiere Safe Key, 4 Safe Touch, 4 Planux/Mini Touch Manager e 8 ricevitori radio. Fusibile autoripristinabile per l’uscita alimentazione sirena, bus seriale RS 485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO , singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double.

VEDOVOICE

SCHEDA MESSAGGI VOCALI PER CENTRALI VEDO

Scheda di espansione messaggi vocali plug-in per centrali serie Vedo. Aggiunge le funzioni di guida vocale per la gestione da remoto della centrale e di messaggistica audio (messaggi di allarme e tecnici). EN50131 grado 2

VEDORF

MODULO RTX RADIO, CASE PLASTICO, SERIE C

Modulo ricetrasmettitore radio serie c, per centrali serie Vedo. Permette l'utilizzo di fino a 32 sensori, 8 sirene e 32 telecomandi radio. Gestisce la comunicazione bidirezionale con modulazione FSK a 868 MHz, il controllo dello stato dei moduli radio e del livello della batteria. Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

ACCESSORI

VEDOPROX

LETTORE DI PROSSIMITA' PER CENTRALI VEDO

Lettore di prossimità per centrali di allarme serie Vedo collegabile sul BUS. Equipaggiato con LED di segnalazione in 4 colori (rosso, verde, giallo e blu) per la visualizzazione dello stato dell'impianto. Da utilizzare abbinato agli articoli SK9050 , inseribile su tutte le serie civili utilizzando il copriforo RJ45 Standard Keystone. Dimensioni 50x45x12.5 mm.

VEDOISO

MODULO ISOLATORE SU BUS, CASE PLASTICO

Modulo isolatore su bus centrali serie Vedo. Permette la protezione da guasti e sabotaggi. EN50131 grado 2

VEDOIP

SCHEDA COMUNICAZIONE IP PER CENTRALI VEDO

Scheda di espansione plug-in per la comunicazione su rete ethernet TCP/IP per centrali serie Vedo. Permette l'interazione da remoto per la gestione della centrale e l'aggiornamento del firmware della centrale, delle tastiere, dei lettori di prossimità e dei moduli ingressi/uscite. Web server integrato. EN50131 grado 2.

VEDOGSM

SCHEDA COMUNICATORE GSM CENTRALI VEDO

Scheda di espansione comunicatore GSM plug-in per centrali serie Vedo. Permette l'invio delle chiamate telefoniche, degli SMS, degli MMS e delle e-mail sulla rete dati. Abbinata alla scheda messaggi vocali art. VEDOVOICE, consente la gestione da remoto della centrale tramite SMS e comunicatore vocale. Articolo certificato in grado di sicurezza 2 secondo norma EN50131.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PCBVEDO200

SCHEDA CENTRALE VEDO 200

ACCESSORI

VEDOCCTV

MODULO CCTV IBRIDO

Modulo che consente la modulazione e l’invio del segnale video proveniente da fino a 8 telecamere (4 telecamere analogiche e 4 telecamere IP) per centrali della serie Vedo. Da abbinare all'art. VEDOIP. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).

VEDO8I8O

MODULO 8 IN/8 OUT LOGICHE, CASE PLASTICO

Espansione per centrali serie Vedo, 8 ingressi, liberamente configurabili come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, o 8 uscite open collector (100 mA max). Alloggiato in contenitore plastico antifiamma colore bianco RAL9003 completo di tamper anti-apertura e anti-strappo escludibili. E' possibile alloggiarlo anche all'interno dei contenitori art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH. Dimensioni (L x H x P)126 x 80 x 32 mm. EN50131 grado 2

PSU15

ALIMENTAT. SWITCHING OPEN FRAME 14VCC/1.5A

Alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90÷260 VAC / 50÷60 Hz, uscita 13.8 VDC / 1.5 A. Dimensioni (L x H x P) 110 x 33 x 80 mm. Certificato EN50131-6 grado 2.

BOXPLASTIC

CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO

Contenitore da parete in ABS antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.