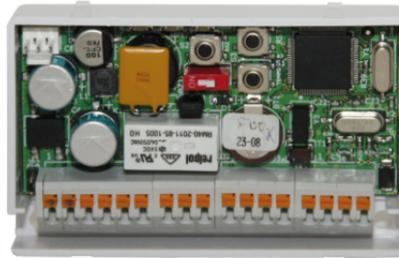


**SK9020****CENTRALE DI GESTIONE MONO INGRESSO SIMPLEKEY
AVANZATO**

Centrale di gestione per singola porta da utilizzare con lettori Mifare®. Capacità 1500 badge per modulo. Programmazione tramite SK9091 (software a PC + lettore USB). Tempo di apertura programmabile da 1 a 60 sec. (5 sec. di default). Led per indicazione funzionamento e diagnostica. Memorizza gli ultimi 1000 eventi. Possibilità di avere chiavi passpartout e di gestire porte principali e secondarie. Allarme: 1 ingresso e 1 uscita. Alimentazione a 12-24 VAC/VDC. Contenitore in PVC. Dimensioni: 85x55x20mm.

**SK9020****CENTRALE DI GESTIONE MONO INGRESSO SIMPLEKEY
AVANZATO**

Altezza (mm)	55
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	20
Montaggio in superficie	Sì

FUNZIONI PRINCIPALI

Sistema controllo accessi	Sì
---------------------------	----