


**VEDOKPR200****TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALE VEDO200**

Tastiera soft-touch con schermo LCD alfanumerico e lettore chiavette RFID per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo. Equipaggiata con: - 4 led di segnalazione (presenza alimentazione di rete, batteria scarica, anomalia e allarme) - 2 ingressi liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double - 4 tasti funzione configurabili, - tamper anti-manomissione e anti-strappo. Un sensore di luce a bordo permette la gestione ottimale della retroilluminazione della tastiera. Il dispositivo è inoltre dotato di un buzzer per la segnalazione acustica dei vari comandi. Serigrafia da 16 aree. Dim. 137 x 127 x 24 mm.

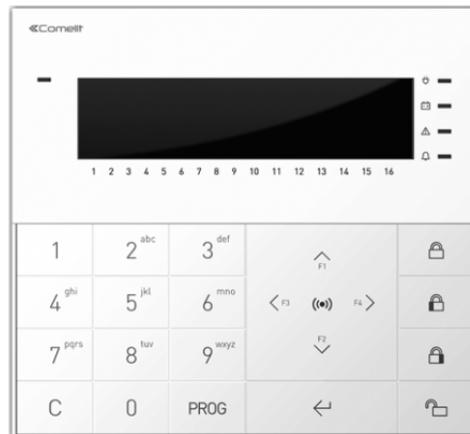

**VEDOKPR200**

**TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALE VEDO200**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Tipo display	LCD alfanumerico (2x16 caratteri)
Tipo tastiera	Soft-touch, con micro-switch
N° tasti	4, configurabili
Lettore di prossimità	Integrato
Numero di ingressi (n°)	2
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì
Centrali compatibili	Vedo
Buzzer interno	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Aree serigrafate su tastiera (n°)	16

**COMUNICAZIONE**

Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Installazione	A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Altezza (mm)	127
Larghezza (mm)	137
Profondità (mm)	24
Peso del prodotto (g)	260

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione	10÷15 VDC
---------------------------	-----------



**VEDOKPR200**

**TASTIERA LCD CON RFID PER CENTRALE VEDO200**

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Assorbimento massimo (mA)	80
Assorbimento in stand-by (mA)	30