




1538

ALIMENTATORE CITOFOONICO. SISTEMA 4+1

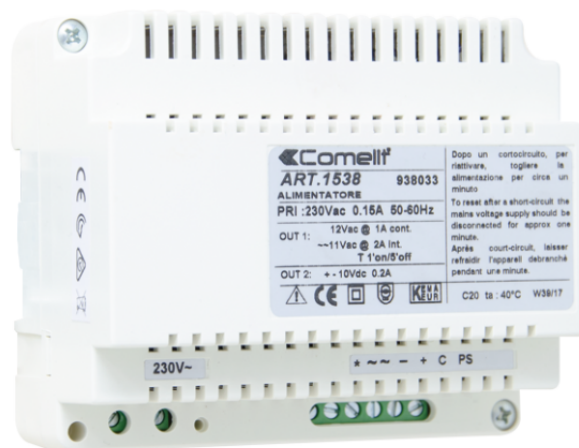

Alimentatore per impianti citofonici con generatore di chiamata elettronica. Alimentazione 230V AC. Uscite 12V AC / 10V DC. Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Dimensioni: 105x95x65 mm (6 moduli DIN).



1538

ALIMENTATORE CITOFONICO. SISTEMA 4+1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240VAC
Connettore ingresso	Morsettiera
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI

Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	61
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÀ

Tradizionale	Sì
--------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì

CONNETTIVITÀ

Uscita stabilizzata	Sì
---------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione alternata uscita A (VAC)	12
Tensione continua uscita A (VDC)	10
Assorbimento massimo di corrente (mA)	200
Potenza massima erogata (W)	30