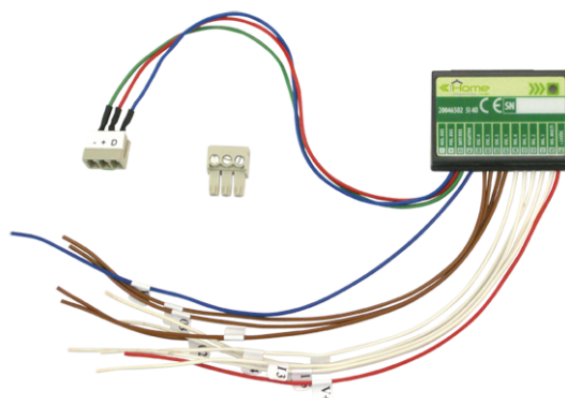


**20046502****MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)**

Modulo SimpleHome 5 ingressi digitali utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti (4 normali + 1 scenario) e 4 uscite transistor per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24 Volt (max. 50 mA) o interfacce relé (ad es. 20046912, 20004692 e 20004603), dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento: 22mA. Assorbimento aggiuntivo per ogni uscita utilizzata: 50mA.


20046502

MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso

Sì

FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane

Sì

Gestione temporizzazione uscite

Sì

Ingressi digitali configurabili via software nc/no

Sì

Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch

Sì

Uscite no/nc configurabili

Sì

Gestione luci

Sì

Gestione scenari

Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti estraibili

Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm)

29

Larghezza (mm)

41

Profondità (mm)

9

Temperatura di funzionamento (°C)

-10 ÷ 50

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica

Sì

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)

1

Tipo di connessioni/porte

1 BUS, 11 I/O

Ingressi digitali (n°)

5

Max distanza da ingresso digitale (m)

25

**20046502****MODULO 5 INGRESSI / 4 USCITE O.C. (5I4O)****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	50
Numero ingressi digitali (n°)	4
Numero ingressi scenario (n°)	1
Numero di uscite (n°)	4