


**3460HEV**

PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264

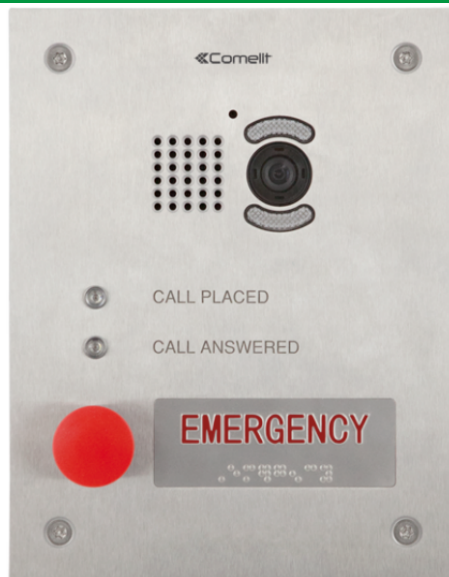

Pulsantiera in acciaio inox con singolo pulsante di chiamata e led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta. Completo di modulo audio/video POE per sistema ViP e di scatola da incasso. Modello "EMERGENCY" con indicazione braille. Montabile da parete con accessorio art. 3461. La pulsantiera è POE. Compatibile con formato video H264. Dimensioni 229x178x59mm.

AWARDS





3460HEV

PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264

Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	229
Larghezza (mm)	178
Profondità (mm)	59
Peso del prodotto (g)	2000
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.4682HD
ViP	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco
-------------------------	-------------------------------------

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Compressione video	H.264

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	30÷57VDC
Assorbimento in stand-by (W)	3,5
Assorbimento massimo (W)	7

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico



3460HEV

PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264

Numero di pulsanti (n°)	1
Porte di comunicazione	Ethernet

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), UL 62368-1 (3rd Ed)
Normative EN	IEC/EN 62820-2, IEC/EN 62820-1-2

CARATTERISTICHE GENERALI

Autoaccensione	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì

**3460HEV****PULSANTIERA VIDEO PER CHIAMATE DI
EMERGENZA.SISTEMA VIP.H264****3463 COLONNINA EMERGENCY**

Colonnina in acciaio inox per installazione a parete. Da completare con pulsantiera di emergenza e lampeggiante. Tramite il pulsante di chiamata presente sulla pulsantiera, l'utente in difficoltà può inviarvi una chiamata per richiedere soccorso. Dimensioni: 250x702x100 mm.

**3461 CUSTODIA DA PARETE PER EMERGENCY E HELP POINT**

Accessorio in acciaio inox per montaggio da parete delle pulsantiere art. 3460EA, 3460HEV, 3460HA, 3460HHV. Dimensioni (L x H x P): 175.8x226.6x56.6mm.