


**41ECL022****SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata 41CPE112, (retro compatibile con centrale Atena Easy 41CPE012). Numero massimo di dispositivi collegabili: 250. Corrente massima assorbita: 500mA. Sezione dei cavi utilizzabili: $0.4 \div 2.5 \text{ mm}^2$. Temperatura di funzionamento: $-10^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$. Umidità relativa di funzionamento: $(93 \pm 3\%) @ 40^{\circ}\text{C}$. Dimensioni (LxH): 75x80 mm. Peso: 30 g.

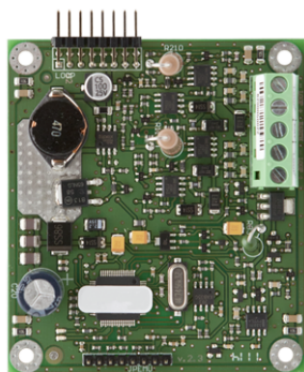

41ECL022

SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE112

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero max di dispositivi per loop (n°)	250
---	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 65
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorb. max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0,5
---	-----