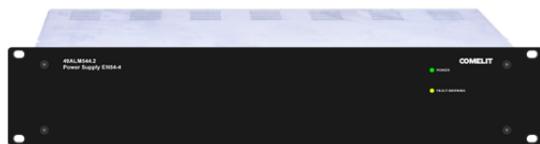


**49ALM544.2****MODULO UPS PER ALIMENTAZIONE LOGIRACK, 2UM**

Modulo UPS atto a garantire il funzionamento dell'intero sistema Logirack in caso di mancanza rete. Dotato di tre prese di alimentazione 230V AC di tipo schuko, di cui due sostenute da UPS e una libera (smette di fornire alimentazione in caso di mancanza rete). Il modulo dispone inoltre di un sensore di temperatura per il controllo delle batterie, una montante in cascata RS232 (porte RJ45) per supportare le matrici e altri UPS, ingresso e uscita (porte RJ45) per supportare il bus microfonico e 4 uscite ausiliarie 24V DC per alimentare i contatti nelle matrici Master e Slave. Può alloggiare 2 batterie al piombo (12V, capacità da 33 a 55Ah) collegate in serie e connesse a loro volta al modulo UPS per mezzo di un connettore anderson. Alimentazione primaria 230V AC. Certificazione secondo EN54-4.

**49ALM544.2****MODULO UPS PER ALIMENTAZIONE LOGIRACK, 2UM****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Serie centrali compatibili	Logirack
Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45	Sì
Monitoraggio continuo capsule microfoniche	Sì
Normative EN	EN54-4
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC)	54
Uscite	2 prese schuko 230 VAC sostenute da UPS, 1 presa schuko 230 VAC ausiliaria, 3 uscite 24 VDC ausiliarie (21÷27,8 VDC - 0,75 A), 1 relè di guasto generale N.C.
Monitoraggio UPS	Sì, UPS Art. 49ALM544.2 monitorato via bus
Basi microfoniche collegabili	49MVF101, 49BMD110, 49BMC107, 49BMC101, 49PMS101
Monitoraggio via BUS	Matrici, UPS, Basi microfoniche
IN/OUT	Bus dati per connessione in cascata verso matrici o UPS, Bus microfonico da matrice master 49MM1000.3.2

CARATTERISTICHE HARDWARE

Unità modulari	2
Altezza (mm)	88
Larghezza (mm)	482
Profondità (mm)	400
Installazione	Rack 19"
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Peso del prodotto senza batteria (kg)	6
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Led di segnalazione	Tensione di rete (verde), Guasto UPS (giallo)

**49ALM544.2****MODULO UPS PER ALIMENTAZIONE LOGIRACK, 2UM****CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado di protezione antivandalo IK	IK04
------------------------------------	------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz (+10% / -15%)
---------------------------	--------------------------------

BATTERIE

Numero batterie	2
Tipo batteria	2 x 12VDC al piombo
Controllo livello batteria	Sì
Range capacità batterie consentite	33 ÷ 55
Monitoraggio temperatura batteria	Sì, sonda NTC inclusa con Art. 49ALM544.2