


**6205W****CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP**

Citofono di design per sistema VIP, con vivavoce e chiamata elettronica. E' dotato di 5 pulsanti frontali, 2 dei quali con icone retroilluminate che ne identificano la funzione impostata di fabbrica (apriporta e gestione chiamata) e 3 pulsanti programmabili. I pulsanti sono equipaggiati con guide tattili per non vedenti. Sul lato sinistro del citofono sono presenti 2 interruttori: il primo per impostare il volume della suoneria o la modalità silenziosa (con led di segnalazione), il secondo per regolare il volume della fonica. Consente le modalità "apriporta automatico su chiamata (Dottore)", "Risposta automatica (Mani libere)", segreto di conversazione e gestione della chiamata fuoriporta. Dimensioni (L x H x P): 121 x 121 x 25 mm.

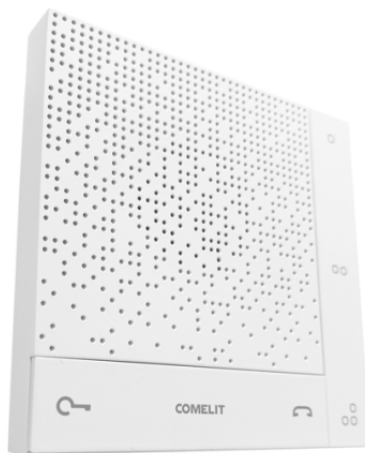

6205W

CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP

DATI GENERALI

Altezza (mm)	121,2
Larghezza (mm)	121,2
Profondità (mm)	25
Peso del prodotto (g)	188
Montaggio ad incasso	No
Montaggio a parete	Sì
Sistema audio/video	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Tipologia	Vivavoce
Funzione induzione magnetica	No
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	PoE
Tensione di alimentazione	37÷57 VDC (ViP)
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af (classe 0), Comelit PoE (56VDC)
Assorbimento in stand-by (W)	1,1
Assorbimento in stand-by in modalità kit (W)	1,1
Assorbimento massimo (W)	2,9

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
N° di pulsanti programmabili per funzioni supplementari	3


6205W

CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	GND AL CFP S+S-
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	2
Porte Ethernet (n°)	1
Pulsanti totali (n°)	5
Segnalazione a led (n°)	2
Connessione di rete	RJ45
Codifica video	H.264

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	DHCP, AUTO IP, IP statico
Sistema operativo	Linux (v.)

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Apriporta	Sì
Assegnazione IP	Auto IP, DHCP, Statico



6205W

CITOFONO SONUS VIVAVOCE, BIANCO. VIP

CARATTERISTICHE GENERALI

Chiamata a indirizzi di gruppo	Sì
Chiamata a indirizzi multipli	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Comando attuatori	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione conversazione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Ripetizione di chiamata	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Segnalazione a led addizionali (n°)	2
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì
Sistema Vip	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì