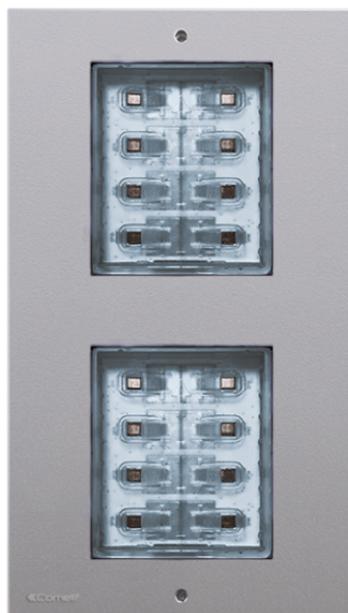


**CA2200A****MODULO CIAO 2/4/8/16 PULSANTI. SIMPLEBUS 2**

Modulo pulsanti serie Ciao per sistema Simplebus 2. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Da completare con 2/4/8/16 pulsanti di chiamata (art. CA9210, CA9211, CA9212 e 2 x CA9212 rispettivamente) acquistabili separatamente. Provvisto di supporto per l'installazione a parete. E' possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti. Da utilizzare in abbinamento all'art. CA2100A e CA2100B.

**CA2200A****MODULO CIAO 2/4/8/16 PULSANTI. SIMPLEBUS 2****SISTEMI COMPATIBILI**

Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
---	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Assorbimento massimo (W)	0,62

CARATTERISTICHE HARDWARE

Numero di pulsanti (n°)	16
-------------------------	----

REGOLAZIONI

Luminosità della retroilluminazione	Sì
-------------------------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore della retroilluminazione	Bianca
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Grado di protezione IP	IP54
Tipologia di pulsanti	Meccanico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	250

**CA2200A****MODULO CIAO 2/4/8/16 PULSANTI. SIMPLEBUS 2****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Temperatura di funzionamento (°C) -25 ÷ 55

Tensione di alimentazione 33VDC

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento Tecnopolimeri

Colore del prodotto Grigio RAL 9006

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete Sì