


**IPNVR004N06PA****NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1TB**NEXT
SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ / H.265 / H.264, dual streaming, supporta funzioni di video analisi (Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area) Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit CCTV e software Comelit CCTV Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.

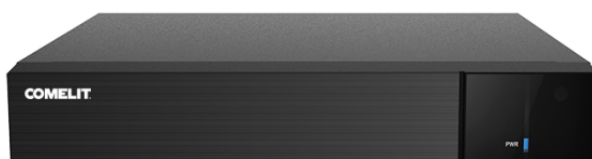

IPNVR004N06PA

NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	4 (4PoE) @6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080
Compressione video	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Frame rate in riproduzione / registrazione	20fps@6MP
Capacità hard disk in dotazione	1TB (6TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	4
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP, ONVIF
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	28
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Utenti collegati contemporaneamente	10
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate), Funzione gestione parcheggi, Funzione sistema di allarme

FUNZIONI

Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
Fanless	Sì



IPNVR004N06PA

NVR 4CH, 6MP, POE, AI, HDD 1TB

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	6
Assorbimento massimo per porta POE (W)	12
POE total power (W)	40
Tensione di alimentazione (VDC)	48
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	2000
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse