


**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 24 pulsanti disposti su 2 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 216.4 x 502.1 x 2.5mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

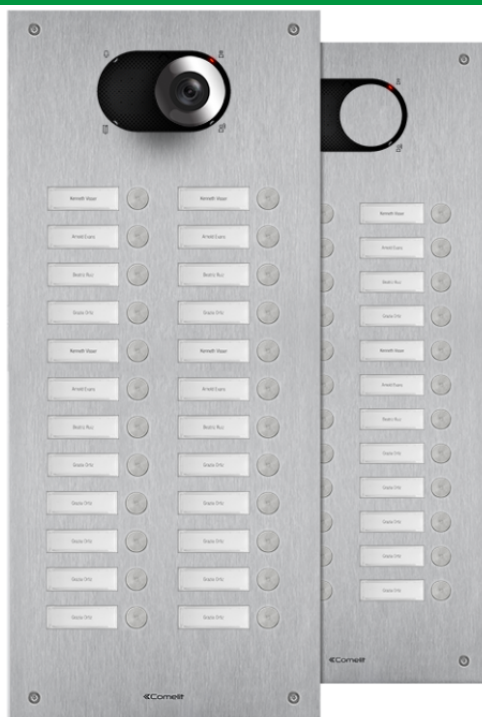

IX0224

## FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE

## DATI GENERALI

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Tipologia            | Monoblocco                  |
| Altezza (mm)         | 502,1                       |
| Larghezza (mm)       | 216,4                       |
| Profondità (mm)      | 2,5                         |
| Colore del prodotto  | Acciaio                     |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete   | Sì, con accessorio dedicato |

## SISTEMI COMPATIBILI

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Unità audio e audio/video compatibili                    | Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681 |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C      | Sì                                                                                     |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì                                                                                     |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209   | Sì                                                                                     |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A       | Sì                                                                                     |
| Audio Simplebus 1                                        | Sì                                                                                     |
| ViP                                                      | Sì                                                                                     |

## CARATTERISTICHE AUDIO

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Tecnologie implementate | Cancellazione dell'eco |
|-------------------------|------------------------|

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°)         | 24        |
| Colore della retroilluminazione | Bianca    |

**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Grado di protezione IP                | IP54     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe ambientale                     | III      |

**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE****ACCESSORI****IX9164 CUST.PARETE FRONTALE 20-26 PUL. CON VISIERA**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti.

**IX9154 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 20-26 PULSANTI**

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 476.1 x 56mm.