


**SHMAN010W****SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP**

Supervisore Venice XL Manager ViP 10". Touch Screen con videocitofonia sistema ViP, gestione del sistema di automazione domestica e gestione del sistema di antintrusione VEDO integrati. Per la gestione del sistema di automazione domestica è necessario prevedere nell'impianto l'art. 20003150 - Comelit Hub. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Sistema operativo Android. Schermo touch capacitivo da 10", risoluzione 1280x800 e fonica vivavoce full-duplex. Il dispositivo dispone di una porta LAN e connessione Wi-Fi per garantire la connessione internet alle applicazioni installate. Regolazione del livello di colore, contrasto, volume fonica e volume suoneria. Personalizzazione della suoneria scegliendo tra diverse melodie. Gestione della chiamata fuori porta al piano. Compatibile con il formato video H.264. Installazione da semi-incasso su scatola standard 3 moduli per serie civile montata in orizzontale. Alimentazione esterna 18 ÷ 24 VDC. Dimensioni (L x H x P): 260 x 185 x 17mm. Colore bianco.

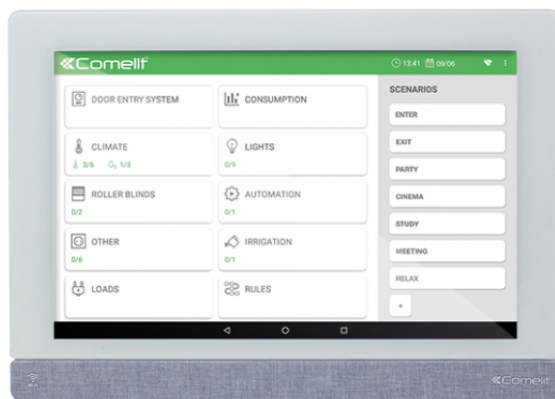

**SHMAN010W**

**SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP**

**DATI GENERALI**

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Altezza (mm)                   | 185                                                      |
| Larghezza (mm)                 | 260                                                      |
| Profondità (mm)                | 17                                                       |
| Colore del prodotto            | Bianco                                                   |
| Tipo materiali di rivestimento | Plastica                                                 |
| Montaggio ad incasso           | Sì, su scatola 3 moduli standard italiano in orizzontale |

**COMPATIBILITÀ**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Sistema Simplebus 2 con interfaccia art. 20005000 | Sì |
| ViP                                               | Sì |
| Sistema automazione domestica                     | Sì |
| Sistema antintrusione                             | Sì |

**DISPLAY**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dimensione display (")   | 10             |
| Rapporto d'aspetto       | 16:9           |
| Touch screen             | Sì, capacitivo |
| Risoluzione (pixels)     | 1280x800       |
| Menù sullo schermo (OSD) | Sì             |

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |
|-------------------------|-------------|

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Tipo di alimentazione        | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione    | 18÷24 VDC             |
| Assorbimento in stand-by (W) | 4                     |
| Assorbimento massimo (W)     | 12                    |



**SHMAN010W**

## SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP

### CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Numero di ingressi (n°) | 4               |
| Porte di comunicazione  | RJ45 (Ethernet) |

### REGOLAZIONI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Volume altoparlante              | Sì |
| Volume microfono                 | Sì |
| Retroilluminazione dello schermo | Sì |

### RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di rete LAN                             | Ethernet 10/100 Mbit/s |
| Tipo di connessione Wi-Fi                    | 2.4 GHz                |
| Connessione IoT a Comelit Cloud              | Sì                     |
| Aggiornamento firmware tramite Comelit Cloud | Sì                     |
| Sistema operativo                            | Android (v. 7.1)       |

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP30                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -20 ÷ 55                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 10 ÷ 90                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe ambientale                     | I (B1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

### FUNZIONI DOMOTICHE

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Gestione luci                                       | ON/OFF, Dimmer, RGB, Dali, DMX |
| Gestione tapparelle/veneziane                       | Sì                             |
| Gestione posizione percentuale tapparelle/veneziane | Sì                             |



**SHMAN010W**

## SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP

### FUNZIONI DOMOTICHE

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Gestione carichi               | Sì                                   |
| Gestione schedulazioni         | Sì                                   |
| Gestione temperatura e umidità | Multizona, ON/OFF, Fancoil, Modbus   |
| Gestione scenari               | Istantanei, Schedulati, Condizionati |
| Visualizzatore consumi energia | Sì                                   |
| Gestione regole logiche        | Abilitazione / Disabilitazione       |
| Gestione automazione           | Sì                                   |
| Gestione irrigazione           | Sì                                   |
| Gestione uscite generiche      | Sì                                   |

### FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Apriporta                                         | Sì |
| Autoaccensione                                    | Sì |
| Chiamate intercomunicanti                         | Sì |
| Comando attuatori                                 | Sì |
| Chiamata al centralino                            | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta                  | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)                     | Sì |
| Visualizzazione delle telecamere IP (stream RTSP) | Sì |
| Apriporta automatica su chiamata (Dottore)        | Sì |
| Risposta automatica (mani libere)                 | Sì |
| Segnalazione porta aperta                         | Sì |
| Deviazione di chiamata                            | Sì |
| Visualizzazione data/ora                          | Sì |
| Invio chiamate di allarme                         | Sì |
| Messaggio per assente                             | Sì |
| Ricezione messaggi ViP                            | Sì |



**SHMAN010W**

## SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP

### FUNZIONI VIDEOCITOFONICHE

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Funzione antifurto ViP    | Sì |
| Suoneria personalizzabile | Sì |

### FUNZIONI DI SICUREZZA

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gestione inserimenti/disinserimenti | Sì                    |
| Visualizzazione stato impianto      | Sì                    |
| Videoverifica in caso di allarme    | Immagini, Video, Live |
| Attivazione comandi rapidi          | Sì                    |
| Visualizzazione storico eventi      | Sì                    |



**SHMAN010W**

## **SUPERVISORE 10" VENICE XL MANAGER VIP**

### **ACCESSORI**



#### **4517 SCATOLA INCASSO 3 MODULI STANDARD ITALIANO**

Scatola da incasso 3 moduli standard italiano. Da utilizzare per l'installazione ad incasso di dispositivi come Mini touch e Crono touch (art. 20034607, 20034607W, 20003001, 20003001W).