**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

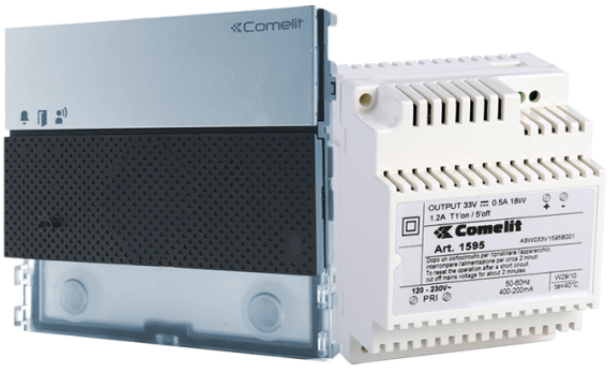


Kit base impianto audio espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 1. Il kit è composto da n° 1 modulo audio Simplebus 1 art. UT1010 e da n° 1 alimentatore art. 1595.

**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

## PRODOTTI IN KIT

**UT1010** **MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1**

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tipologia | Modulare |
| Altezza (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 100 |
| Profondità (mm) | 35 |
| Peso del prodotto (g) | 275 |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero RAL9005, Trasparente |
| Tipo materiali di rivestimento | Policarbonato, Lega di alluminio |
| Montaggio ad incasso | Sì, con accessorio dedicato |
| Montaggio a parete | Sì, con accessorio dedicato |

| SISTEMI COMPATIBILI | |
|---|---|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C | Sì |
| Audio Simplebus 1 | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

| CARATTERISTICHE AUDIO | |
|---|---|
| Microfono | Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale |
| Altoparlante | 28mm (ø), 8 Ohm, 1W (2) |
| Tecnologie implementate | Full-Duplex |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione | Alimentazione esterna |
| Tensione di alimentazione | 33VDC |
| Assorbimento in stand-by (W) | 1,5 |
| Assorbimento massimo (W) | 3,5 |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Tipologia di chiamata | Pulsanti |
| Numero di pulsanti (n°) | 2 |
| Colore della retroilluminazione | Bianca, Spenta |
| Morsetti | L L V+ V- COM NC NO SE GND RTE TX- TX+ RX- RX+ |
| Numero di ingressi (n°) | 1 |
| Numero di uscite (n°) | 2 |
| Tipo di uscite | Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |
| Porte di comunicazione | Micro-USB |
| Sensore crepuscolare | Sì |

| REGOLAZIONI | |
|---|---|
| Volume altoparlante | Sì |
| Volume microfono | Sì |
| Luminosità della retroilluminazione | Sì |

| MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE | |
|---|---|
| Manuale (tramite Dip Switch) | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

| MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE | |
|---|---|
| Software ViP Manager | Sì |

| CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ | |
|---|---|
| Grado di protezione antivandalo IK | IK08 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Classe ambientale | IV |
| Certificazioni | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

| FUNZIONI PRINCIPALI | |
|---|---|
| Apriporta | Sì |
| Numero di relè ausiliari (n°) | 1 |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |
| Segnalazioni visive stato impianto | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto | Sì |
| Sintesi vocale stato impianto | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

**1595** **ALIMENTATORE 100-240VAC / 33VDC**

Alimentatore con ingresso 100÷240VAC/50÷60Hz, uscita 33VDC da 500mA in funzionamento continuo e 1.2A di spunto, per pulsantiere esterne. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 100÷240 VAC / 50÷60 Hz |
| Tensione di alimentazione in uscita | 33VDC |
| Corrente max erogata (A) | 0,5 |
| Corrente massima di spunto (A) | 1,2 |
| Connettore ingresso | Morsettiera |
| Applicabile a guida DIN | Sì |
| Numero moduli DIN (n°) | 4 |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Peso del prodotto (g) | 220 |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 62 |
| Larghezza (mm) | 72 |
| Profondità (mm) | 90 |
| Tipo materiali di rivestimento | Plastico |
| Colore del prodotto | Bianco RAL9010 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 5 ÷ 40 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

| COMPATIBILITÀ | |
|---|---|
| Sistema audio/video Simplebus 2 | Sì |
| Sistema audio Simplebus 2 | Sì |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**UT8270**

# KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

| COMPATIBILITÀ | |
|---|---|
| Sistema audio Simplebus 1 | Sì |
| Sistema Vip | Sì |
| Sistema kit audio/video | Sì |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Potenza massima erogata (W) | 14 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.