


**UT9201****MODULO PER PULSANTI UT9213, UT9214 ULTRA**

Modulo per pulsanti di chiamata ampi per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 1 pulsante di chiamata singolo ampio oppure per 2 pulsanti doppia altezza, realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione. Da completare con 1 pulsante singolo ampio art. UT9213 (1 chiamata), 2 pulsanti doppia altezza art. UT9214 (2 chiamate) o con tappi art. UT9222, UT9223, UT9222M o UT9223M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

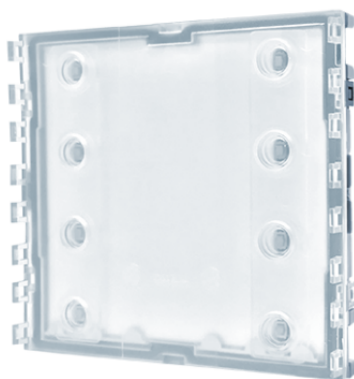

UT9201

MODULO PER PULSANTI UT9213, UT9214 ULTRA

DATI GENERALI

Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Colore del prodotto	Trasparente
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,4
Assorbimento massimo (W)	0,4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	8
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta

REGOLAZIONI



UT9201

MODULO PER PULSANTI UT9213, UT9214 ULTRA

Luminosità della retroilluminazione

Sì

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager

Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

Umidità di funzionamento (RH max) (%)

25 ÷ 95

Classe ambientale

IV

Certificazioni

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**UT9201****MODULO PER PULSANTI UT9213, UT9214 ULTRA****ACCESSORI****UT9223M TAPPO FULL METAL TRIPLA ALTEZZA ULTRA**

Tappo tripla altezza versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

UT9223 TAPPO PLASTICO TRIPLA ALTEZZA ULTRA

Tappo tripla altezza per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

UT9222M TAPPO FULL METAL DOPPIA ALTEZZA ULTRA

Tappo doppia altezza versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

UT9222 TAPPO PLASTICO DOPPIA ALTEZZA ULTRA

Tappo doppia altezza per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

UT9214 PULSANTE DOPPIA ALTEZZA ULTRA

Pulsante doppia altezza per pulsantiera Ultra. Da utilizzare con il modulo pulsanti art. UT9201. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

**UT9201****MODULO PER PULSANTI UT9213, UT9214 ULTRA****ACCESSORI****UT9213****PULSANTE SINGOLO AMPIO ULTRA**

Pulsante singolo ampio per pulsantiera Ultra. Da utilizzare con il modulo pulsanti art. UT9201. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.