


**VEDO5TPR****TASTIERA 5" TOUCH NERA PER VEDO CON RFID**

Tastiera touch screen Safe Touch per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie VEDO tramite software semplice ed intuitivo. Il dispositivo è costituito da uno schermo LCD da 5" e lettore di prossimità integrato. E' Inoltre equipaggiato con 1 ingresso, liberamente programmabile come NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double, ed 1 uscita. Dimensioni 125x85mm, sporgenza da parete 10mm ed Assorbimento 2W.

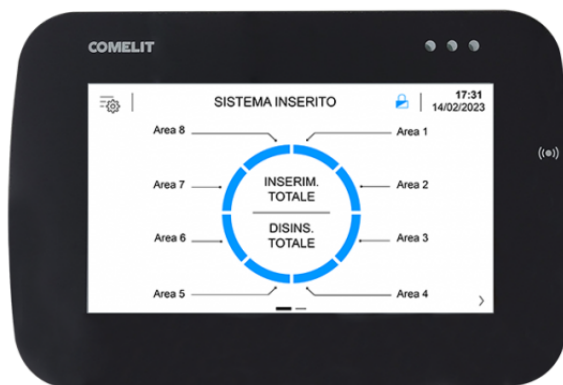

**VEDO5TPR**

**TASTIERA 5" TOUCH NERA PER VEDO CON RFID**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo display            | 5"        |
| Tastiera touch screen   | Sì        |
| Lettore di prossimità   | Integrato |
| Porta Ethernet          | No        |
| Numero di ingressi (n°) | 1         |
| Numero di uscite (n°)   | 1         |
| Tamper                  | Sì        |
| Centrali compatibili    | Vedo      |

**COMUNICAZIONE**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tipo di bus di connessione | RS485                |
| Terminazione BUS           | A bordo, abilitabile |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Installazione                     | A parete, scatola standard 3 moduli 503/503E o similari |
| Tipo materiali di rivestimento    | ABS                                                     |
| Colore del prodotto               | Nero                                                    |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -15 ÷ 55                                                |
| Altezza (mm)                      | 103                                                     |
| Larghezza (mm)                    | 154                                                     |
| Profondità (mm)                   | 17                                                      |
| Peso del prodotto (g)             | 200                                                     |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Tensione di alimentazione        | 10-24 VDC      |
| Assorbimento massimo (mA)        | 150            |
| Assorbimento nominale (stand-by) | 60 mA (@13,8V) |