




1210

ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

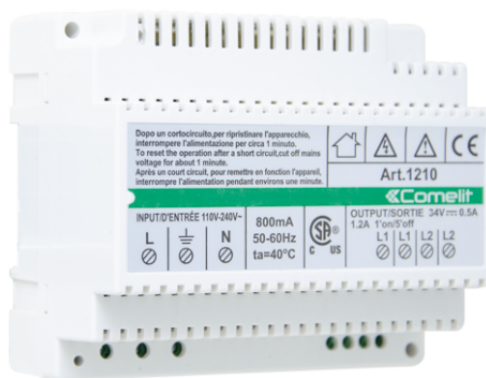

Alimentatore per sistema 2 fili necessario per alimentare il posto esterno (morsetti L1 - L1) e la colonna montate (morsetti L2 - L2). Corredato di 1 morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240VAC. Compatibile con unità audio/video art. 4681 e 1621VC e unità audio art. 1621. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).



1210

ALIMENTATORE SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	90
Altezza (mm)	108
Profondità (mm)	62
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	300
-----------------------	-----

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio a parete	Sì
--------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	40
-----------------------------	----