




1602

UNITA' AUDIO POWERCOM. SB1

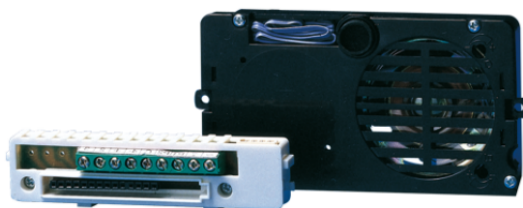

Portiere citofonico per sistema Simplebus 1 con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica apriporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm.



1602

UNITA' AUDIO POWERCOM. SB1

DATI GENERALI

Altezza (mm)

55

SISTEMI COMPATIBILI

Comelbus

Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)

-25 ÷ 55

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento massimo di corrente (mA)

200

Sistema audio Simplebus 2

Sì

Sistema audio/video Simplebus 2

Sì