20004140

MODULO TEMPERATURA UMIDITA INCASSO PT100

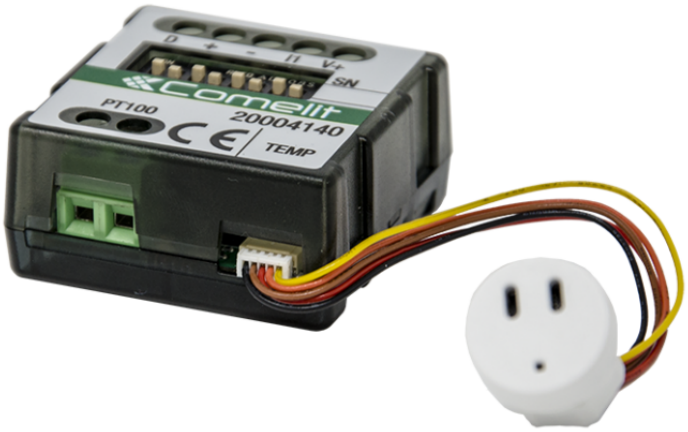

Modulo SimpleHome da incasso con un ingresso per il collegamento della sonda di temperatura e umidità Comelit (inclusa nella confezione), un ingresso per sonde di temperatura standard PT100 (non incluse nella confezione) e un ingresso digitale per il collegamento del contatto finestra o di un pulsante di comando. Il modulo permette di utilizzare la sonda di temperatura Comelit o la sonda PT100 per la misurazione della temperatura e umidità (solo la sonda Comelit) in ambiente e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC anche a più velocità (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a relé o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa sul pavimento. L'ingresso PT100 può essere utilizzato in aggiunta al sensore Comelit, per la misurazione della temperatura del pavimento e quindi per calcolare il punto di rugiada in modo accurato oppure per evitare il danneggiamento del pavimento in caso di sovratemperatura. Il sensore di temperatura e umidità Comelit può essere installato su qualsiasi serie civile applicando un piccolo foro su un copriforo. Assorbimento max: 5mA.

20004140

MODULO TEMPERATURA UMIDITA INCASSO PT100

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Montaggio ad incasso	Sì

FUNZIONI	
Comando multivelocità (fan coil) temperatura	Sì
Comando multivelocità umidità	Sì
Gestione fan coil	Sì
Sensore di temperatura integrato	Sì

COMPATIBILITÀ	
Sistema automazione domestica	Sì

CONNETTIVITÀ	
Uscite analogiche 0-10V (n°)	1

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.