


**3458****MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316**

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello Simplekey e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!

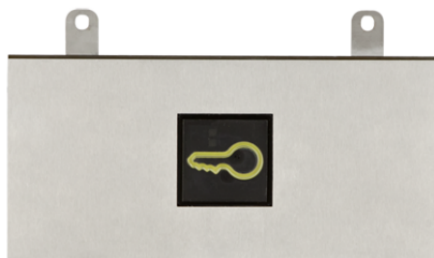

3458

MODULO CONTROLLO ACCESSI PULSANTIERA 316

DATI GENERALI

Larghezza (mm)	182
Altezza (mm)	88
Profondità (mm)	56
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)