


**41ECL022****SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE212**

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata LogiFire 41CPE212, (retro compatibile con centrale 41CPE112 e 41CPE012). Numero massimo di dispositivi collegabili: 250. Corrente massima assorbita: 500mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ÷ 2.5 mm². Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ +65°C. Umidità relativa di funzionamento: (93±3%) @40°C. Dimensioni (LxH): 75x80 mm. Peso: 30 g.

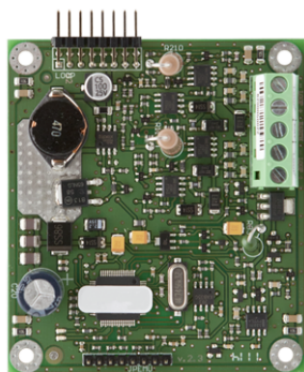

41ECL022

SCHEMA 1 LOOP CENTRALI INDIRIZZATE 41CPE212

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero max di dispositivi per loop (n°)	250
---	-----

CARATTERISTICHE HARDWARE

Peso del prodotto (g)	30
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 65
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorb. max dispositivi collegati con batteria carica (A)	0,5
---	-----