


**EM3460V****PULSANTIERA VIDEO CHIAMATE DI EMERGENZA.VIP**

Pulsantiera per chiamate di EMERGENZA in acciaio inox AISI 316, completa di pulsante con protezione per impedirne l'attivazione accidentale da infrangere in caso di emergenza e di led di segnalazione per chiamata inoltrata e chiamata risposta, in conformità alla norma EN 62820. Completa di gruppo audio/video per sistema ViP e di scatola da incasso art. IX9150. Dimensioni (L x H x P): 150 x 262.7 x 59 mm.

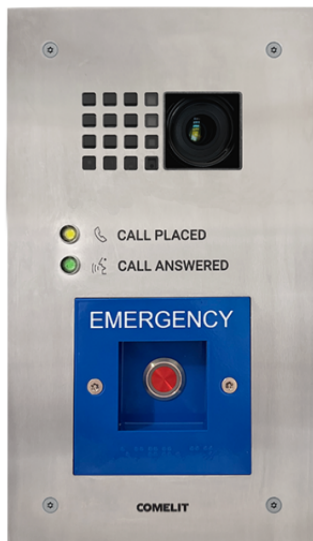

EM3460V

PULSANTIERA VIDEO CHIAMATE DI EMERGENZA.VIP

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	150
Altezza (mm)	262,7
Profondità (mm)	59
Colore del prodotto	Acciaio, Blu
Tipo materiali di rivestimento	Acciaio Inox AISI 316
Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Full-Duplex, Cancellazione dell'eco, Riduzione del rumore
Compressione audio	G.711 A-Law, G.722

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/2.7" CMOS - 2MP
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,6
Angolo di visione (H x V - °)	160 x 90
Sensibilità	0.1 (colori)
Risoluzione video	320x240, 480x272, 800x480, 1024x608
Compressione video	H.264 baseline
Server RTSP	Sì
Risoluzioni per RTSP	1024x608, 800x480, 480x272, 320x240

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


EM3460V
PULSANTIERA VIDEO CHIAMATE DI EMERGENZA.VIP

Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC
Alimentazione PoE	36÷57VDC, standard PoE, Comelit PoE (56VDC)
Classe PoE	Classe 0
Assorbimento in stand-by (W)	2,5
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	1
Morsetti	P1 C RTE RX+ RX- TX+ TX- + - V+ V- SE+ SE-NO CON NC
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Porte di comunicazione	Ethernet
Sensore crepuscolare	Sì

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	Auto IP, DHCP, Statico
Protocolli supportati	DHCP, IPv4, NTP, RTSP, DNS, MQTTS

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----



EM3460V

PULSANTIERA VIDEO CHIAMATE DI EMERGENZA.VIP

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Normative EN	EN 62820

FUNZIONI PRINCIPALI

Numero di relè ausiliari (n°)	1
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì



EM3460V

PULSANTIERA VIDEO CHIAMATE DI EMERGENZA.VIP

ACCESSORI



IX9160 CUSTODIA CON VISIERA PER FRONTALE 1-4 E EMERGENCY

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 1-2-3-4 pulsanti e per pulsantiere Emergency, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 155 x 267.5 x 78mm