


**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE**

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 24 pulsanti disposti su 2 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 216.4 x 502.1 x 2.5mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

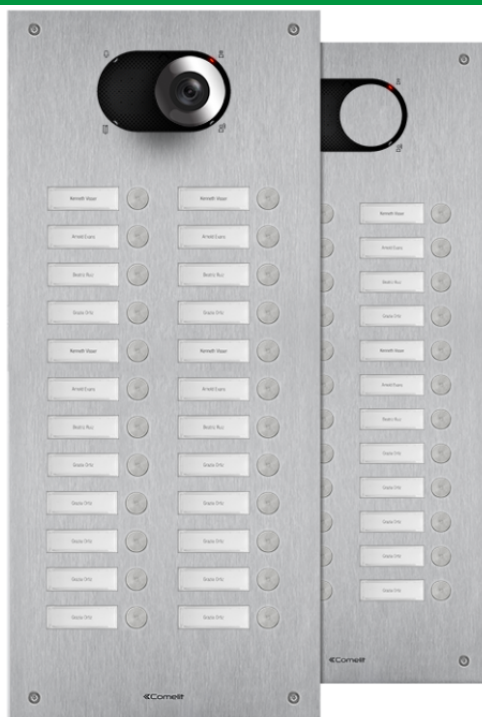

IX0224

FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	216,4
Altezza (mm)	502,1
Profondità (mm)	2,5
Colore del prodotto	Acciaio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI

Unità audio e audio/video compatibili	Art.1682, Art.1682HVC, Art.4682HD, Art.1621, Art.1622, Art.1622VC, Art.4680C, Art.4681
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Audio Simplebus 1	Sì
ViP	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco
-------------------------	------------------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	24
Colore della retroilluminazione	Bianca

**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE****CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III

**IX0224****FRONTALE SWITCH CON 24 PULSANTI - 2 COLONNE****ACCESSORI****IX9164 CUSTODIA CON VISIERA PER FRONTALE 20-26**

Custodia CON PROTEZIONE ANTIPIOGGIA per installazioni da parete per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio Inox AISI 316. Dimensioni (L x H x P): 221.5 x 507 x 90.5mm.

**IX9154 SCATOLA PER FRONTALE 20-26 PULSANTI**

Scatola da incasso per frontali STEELSWITCH e SWITCH a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 476.1 x 56mm.