


**IX3454S****PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP**

Pulsantiera per sistema IP (ViP) con montaggio a parete, realizzata in acciaio inox AISI 316, touch-screen capacitivo da 8" ad elevata visibilità, tema selezionabile (bianco o nero), vetro antisdondamento e sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160° orizzontale, 90° verticale) con led per l'illuminazione notturna. Segnalazioni audio/visive di ausilio per persone diversamente abili attivabili tramite programmazione. Certificata IK08. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi e di una uscita per il collegamento della centrale Comelit Simplekey. Dotata di lettore RFID per l'attivazione delle uscite dei gruppi audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l'utente conoscendo il codice. È possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Completamente configurabile con il software ViP Manager, è compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema ViP. Consente l'aggiornamento remoto della rubrica nomi tramite l'apposito gateway art. 1456B. Custodia da parete art. 3462/6 in dotazione, compatibile con serie 3one6. Dimensioni della placca (LxHxP): 182x342x56 mm.

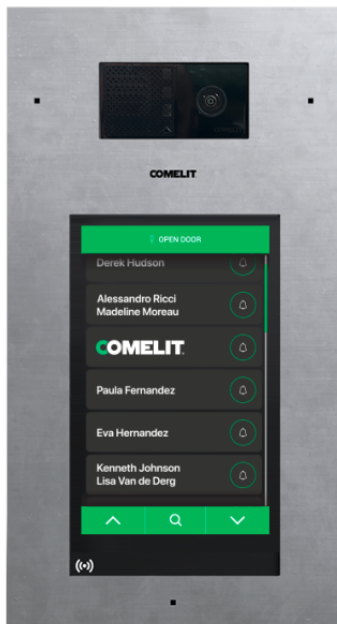

IX3454S

PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP



IX3454S

PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP

DATI GENERALI

Tipologia	Monoblocco
Larghezza (mm)	182
Altezza (mm)	342
Profondità (mm)	56
Colore del prodotto	Acciaio
Tipo materiali di rivestimento	ABS, Acciaio Inox AISI 316, Vetro
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI

ViP	Sì
-----	----

DISPLAY

Tipo di display	TFT
Dimensione display (")	8
Touch screen	Sì, capacitivo
Risoluzione (pixel)	1280x720

CARATTERISTICHE AUDIO

Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (ø), 4 Ohm, 2W
Tecnologie implementate	Cancellazione dell'eco, Riduzione del rumore
Compressione audio	G.711 A-Law

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/2.7" CMOS - 2MP
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,6
Angolo di visione (H x V - °)	160 x 90
Sensibilità	0.01 (colori)



IX3454S

PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP

CARATTERISTICHE TELECAMERA

Risoluzione video	320x240, 480x272, 800x480, 1024x608
Compressione video	H.264 baseline
Server RTSP	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	12,7
Assorbimento massimo (W)	16,8

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di chiamata	Digitale
Colore della retroilluminazione	Bianca, Nera
Morsetti	P1 C RTE RX+ RX- TX+ TX- + - V+ V- SE+ SE-NO CON NC
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)
Lettore di prossimità integrato	RFID Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare Desfire Comelit-PAC OPS
Porte di comunicazione	Ethernet
Sensore crepuscolare	Sì

REGOLAZIONI

Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì
Luminosità della retroilluminazione	Sì


IX3454S

PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Tipo di rete LAN	Ethernet 10 Mbit/s
Assegnazione indirizzo IP	DHCP, AUTO IP, IP statico
Bluetooth	Sì
Wiegand	Codici di accesso: 26 bit max (4 bit per ogni cifra, 2 bit parità, big endian). Carte/Chiavi Comelit: 34 bit max (32 bit payload, 2 bit parità, big endian), Distanza massima di 150m (cavo UTP cat. 5), QR code: 34 bit max (32 bit payload, 2 bit parità, big endian)
Protocolli supportati	DHCP, IPv4, NTP, RTSP, DNS, MQTTS

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Software ViP Manager	Sì
----------------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì
Controllo accessi tramite lettore di prossimità	Sì
Controllo accessi tramite codice apriporta	Sì



IX3454S

PULSANTIERA VIDEO PARETE STEELTOUCH 8.VIP

FUNZIONI PRINCIPALI

N° utenti memorizzabili (n°)	500
Numero di codici apriporta (n°)	500
Numero di chiavi di prossimità memorizzabili	500
Segnalazioni visive stato impianto	Sì
Segnalazioni acustiche stato impianto	Sì
Sintesi vocale stato impianto	Sì
Messaggio di benvenuto personalizzabile	Sì
Screen saver personalizzabile	Sì
Immagine personalizzabile del pulsante	Sì

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì