


**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**

Kit audio monofamiliare per sistema Simplebus 2. È possibile espandere il kit con pulsantiere esterne e citofoni acquistabili separatamente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato e pronto all'uso. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera esterna serie Ciao art. CA2100B corredata di pulsanti di chiamata per impianti fino a 2 chiamate, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2738W/A e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

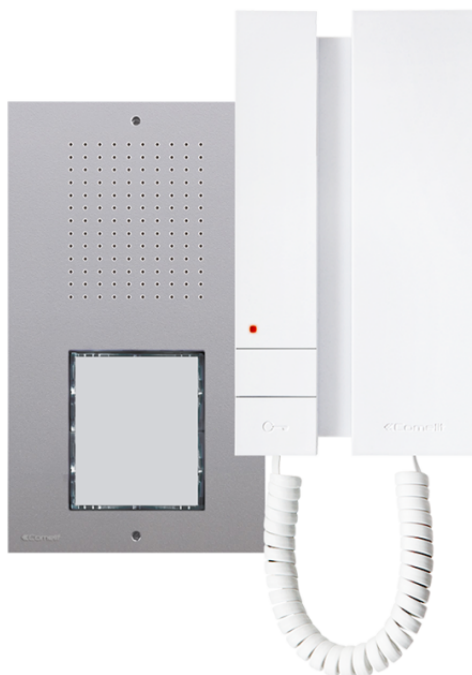

**KCA2061B**

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

PRODOTTI IN KIT



### CA2100B PULSANTIERA CIAO 1/2/4/8 PULSANTI. SB2

Pulsantiera esterna audio serie Ciao per sistema Simplebus 2. Predisposta per impianti da 1 a 8 chiamate. Frontale in tecnopolimeri, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08). Funzione di programmazione Smart dei pulsanti. Supporto per l'installazione da parete incluso. Pulsanti per le configurazioni a 1, 2, 4 o 8 chiamate acquistabili separatamente. Alla pulsantiera è possibile affiancare (sia orizzontalmente, che verticalmente) fino a 4 moduli pulsanti art. CA2200A fino a raggiungere un numero massimo di 20 pulsanti di chiamata.

| DATI GENERALI                                      |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia                                          | Monoblocco                           |
| Larghezza (mm)                                     | 100                                  |
| Altezza (mm)                                       | 172                                  |
| Profondità (mm)                                    | 28                                   |
| Colore del prodotto                                | Grigio RAL 9006                      |
| Tipo materiali di rivestimento                     | Tecnopolimeri                        |
| Montaggio a parete                                 | Sì                                   |
| SISTEMI COMPATIBILI                                |                                      |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì                                   |
| CARATTERISTICHE AUDIO                              |                                      |
| Microfono                                          | 4mm (Ø), Omnidirezionale             |
| Altoparlante                                       | 50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W                |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE                         |                                      |
| Tipo di alimentazione                              | Alimentazione da bus videocitofonico |
| Tensione di alimentazione                          | 33VDC                                |



## KCA2061B

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Assorbimento in stand-by (W) | 1,7 |
| Assorbimento massimo (W)     | 7,6 |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di chiamata           | Pulsanti                                                                                                                                                        |
| Tipologia di pulsanti           | Meccanico                                                                                                                                                       |
| Numero di pulsanti (n°)         | 8                                                                                                                                                               |
| Colore della retroilluminazione | Bianca                                                                                                                                                          |
| Morsetti                        | L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-                                                                                                                                  |
| Morsetti estraibili             | Sì                                                                                                                                                              |
| Numero di ingressi (n°)         | 2                                                                                                                                                               |
| Numero di uscite (n°)           | 1                                                                                                                                                               |
| Tipo di uscite                  | Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm) |

## REGOLAZIONI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Volume altoparlante                 | Sì |
| Luminosità della retroilluminazione | Sì |

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                | IP54                                                                                                     |
| Grado di protezione antivandalo IK    | IK08                                                                                                     |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55                                                                                                 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 20 ÷ 95                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | IV                                                                                                       |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

## FUNZIONI PRINCIPALI

|           |    |
|-----------|----|
| Apriporta | Sì |
|-----------|----|

**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2****FUNZIONI PRINCIPALI**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Numero di relè ausiliari (n°)          | 1  |
| Ingresso per pulsante apriporta locale | Sì |
| Ingresso per segnalazione porta aperta | Sì |
| Segnalazioni visive stato impianto     | Sì |
| Segnalazioni acustiche stato impianto  | Sì |



**KCA2061B**

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2



### **2738W/A CITOFONO MINI 2 PULSANTI. SIMPLEBUS2**

Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda addizionale art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata. Corredato del morsetto art. 1214/2C.

#### NOTE

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note | Il morsetto di derivazione art. 1214/2C non è fornito a corredo del citofono presente nei kit |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### DATI GENERALI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Larghezza (mm)                 | 103                         |
| Altezza (mm)                   | 190                         |
| Profondità (mm)                | 28                          |
| Peso del prodotto (g)          | 300                         |
| Tipo materiali di rivestimento | ABS                         |
| Montaggio a parete             | Sì                          |
| Montaggio su base da tavolo    | Sì, con accessorio dedicato |

#### SISTEMI COMPATIBILI

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C      | Sì |
| Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
| Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209   | Sì |
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A       | Sì |



**KCA2061B**

**KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**

**CARATTERISTICHE AUDIO**

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Microfono               | 9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirezionale |
| Altoparlante            | 50mm (ø), 50 Ohm, 0.25W          |
| Tecnologie implementate | Full-Duplex                      |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di alimentazione     | Alimentazione da bus videocitofonico |
| Tensione di alimentazione | 22÷35VDC                             |
| Assorbimento massimo (W)  | 0,8                                  |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tipologia di pulsanti   | Meccanico   |
| Pulsanti di servizio    | Apriporta   |
| Morsetti                | L L CFP CFP |
| Numero di ingressi (n°) | 1           |

**REGOLAZIONI**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Volume suoneria | Sì |
|-----------------|----|

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

|                                       |                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 40                                                                                                  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 90                                                                                                  |
| Classe ambientale                     | III                                                                                                      |
| Certificazioni                        | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Apriporta                             | Sì |
| Assorbimento in chiamata (mA)         | 25 |
| Assorbimento in comunicazione (mA)    | 20 |
| Assorbimento massimo di corrente (mA) | 25 |

**KCA2061B****KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2****CARATTERISTICHE GENERALI**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Assorbimento minimo (mA)         | 1  |
| Chiamata al centralino           | Sì |
| Comando attuatori                | Sì |
| Ingresso per chiamata fuoriporta | Sì |
| Modalità Silenziosa (Privacy)    | Sì |



KCA2061B

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2



## CA9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER PULS. CIAO

Pulsante doppia altezza da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao. Confezione da 2 pezzi.

## DATI GENERALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Larghezza (mm)      | 48,6        |
| Altezza (mm)        | 29,1        |
| Profondità (mm)     | 7,85        |
| Colore del prodotto | Trasparente |

## SISTEMI COMPATIBILI

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A | Sì |
|----------------------------------------------------|----|

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata   | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti   | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 2         |

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe ambientale                     | III      |



KCA2061B

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2



## CA9213 1 PULSANTE AMPIO PER PULSANTIERA CIAO

Pulsante ampio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.

## DATI GENERALI

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Larghezza (mm)      | 48,6        |
| Altezza (mm)        | 58,7        |
| Profondità (mm)     | 7,85        |
| Colore del prodotto | Trasparente |

## CARATTERISTICHE HARDWARE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipologia di chiamata   | Pulsanti  |
| Tipologia di pulsanti   | Meccanico |
| Numero di pulsanti (n°) | 1         |

## CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -25 ÷ 55 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |
| Classe ambientale                     | IV       |



KCA2061B

## KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2



## 1209 ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensione di alimentazione | 110÷240 VAC |
| Corrente max erogata (A)  | 1,2         |
| Applicabile a guida DIN   | Sì          |
| Numero moduli DIN (n°)    | 6           |

## DATI GENERALI

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Larghezza (mm)                        | 106      |
| Altezza (mm)                          | 62       |
| Profondità (mm)                       | 89       |
| Tipo materiali di rivestimento        | Plastico |
| Colore del prodotto                   | Bianco   |
| Temperatura di funzionamento (°C)     | -5 ÷ 40  |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95  |

## COMPATIBILITÀ

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Sistema kit audio/video | Sì |
|-------------------------|----|

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Potenza massima erogata (W) | 37 |
|-----------------------------|----|



**KCA2061B**

## **KIT CIAO E MINI CON CORNETTA. SIMPLEBUS 2**

### **ACCESSORI**



#### **CA9212 4 PULSANTI DOPPI PER PULSANTIERA CIAO**

Pulsante doppio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.  
Confezione da 4 pezzi.



#### **CA9211 4 PULSANTI SINGOLI PER PULSANTIERA CIAO**

Pulsante singolo da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.  
Confezione da 4 pezzi.