PCBPSU

SCHEDA GESTIONE ALIMENTATORI PER CENTRALI SERIE VEDO

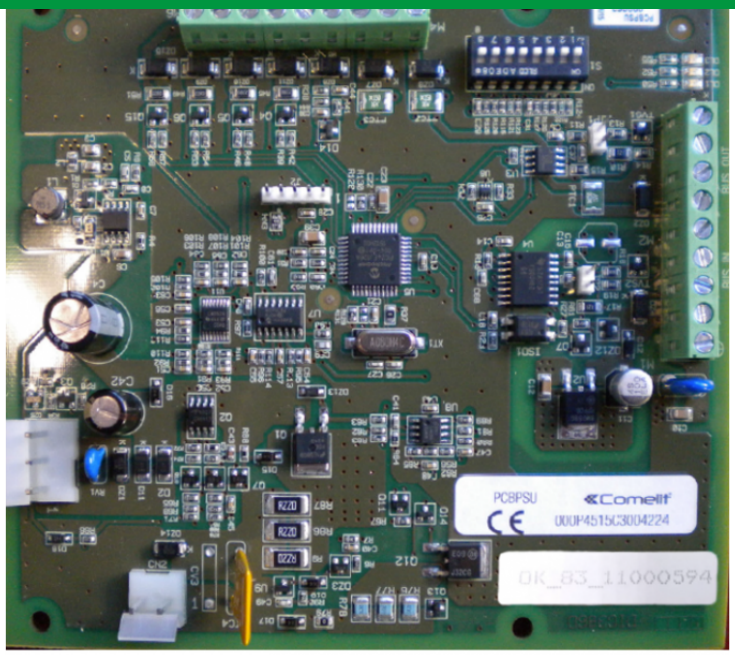

Scheda su bus per la gestione degli alimentatori delle centrali serie Vedo art. PSU15 (1.5 A), PSU25 (2.5A) e PSU50 (5 A). Dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazione ausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocità. E' possibile alloggiarla anche all'interno dei contenitori art. BOXSTANDARD, BOXPLASTIC, BOXMETAL e BOXFLUSH.

PCBPSU

SCHEDA GESTIONE ALIMENTATORI PER CENTRALI SERIE VEDO

Tipo modulo	Scheda gestione alimentatori
Tipo di bus di connessione	RS485
Velocità di trasmissione (bit/s)	38400
Controllo tensione alimentazione	Sì
Isolamento galvanico BUS	Sì
Isolamento guasti BUS	Sì
Rigenerazione BUS	Sì
Numero uscite BUS rigenerato (n°)	1
Numero uscite alimentazione ausiliarie (n°)	2
Protezione uscite alimentazione	Sì

BATTERIE	
Controllo livello batteria	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.