


**PCBVEDO34**

SCHEDA CENTRALE VEDO 34



Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Safe Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. EN50131 grado 2

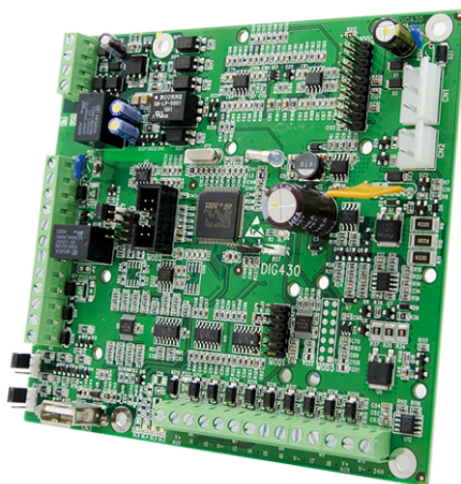

PCBVEDO34

SCHEDA CENTRALE VEDO 34

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di ingressi a bordo scheda (n°)	8
Funzione double	Sì
Numero massimo di zone con funzione Double (n°)	68
Numero di zone radio (n°)	34
Numero di uscite (n°)	3
Numero di aree (n°)	8
Numero dei programmi di inserimento (scenari) (mm)	8
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert

COMUNICAZIONE

Tipo di bus di connessione	RS485
----------------------------	-------

**PCBVEDO34****SCHEDA CENTRALE VEDO 34****ACCESSORI****BOXPLASTIC CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO**

Contenitore da parete in ABS antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2

**BOXMETAL CONT. METALLICO DA PARETE PER CENTRALI VEDO**

Contenitore da parete metallico di colore bianco per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34, PCBVEDO68, PCBVEDO200 e scheda gestione alimentazione PCBPSU. Prevede l'alloggiamento per le batterie da 7 Ah, 18 AH o 22 Ah, gli alimentatori art. PSU15, PSU25 o PSU50, per 2 schede di espansioni su bus, tamper anti-strappo e anti-apertura. Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 95 mm. Certificato EN50131 grado 2.

**BOXFLUSH CONT. PLASTICO DA INCASSO PER CENTRALI VEDO**

Contenitore da incasso in plastica antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore coperchio bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 335 x 295 x 70 mm.