VEDOTOUCH

TAS. SAFETOUCH NERA CON RFID X CENT. VEDO

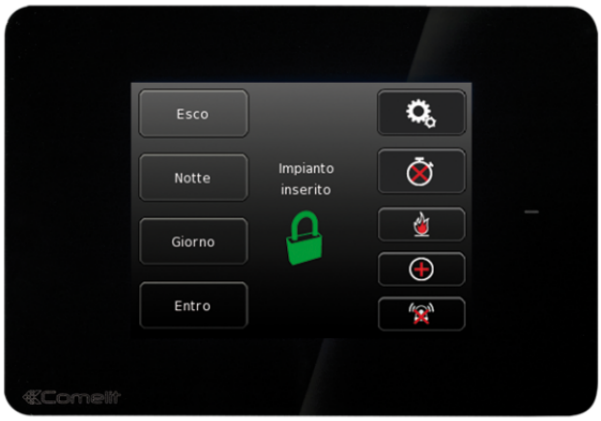

Tastiera touch screen Safe Touch con schermo LCD da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.

VEDOTOUCH

TAS. SAFETOUCH NERA CON RFID X CENT. VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tastiera touch screen	Sì
Lettore di prossimità	Integrato
Porta Ethernet	Sì
Numero di uscite (n°)	3
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì

COMUNICAZIONE	
Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 55
Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	29
Peso del prodotto (g)	150

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Assorbimento massimo (mA)	250
Assorbimento in stand-by (mA)	80

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.