VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO

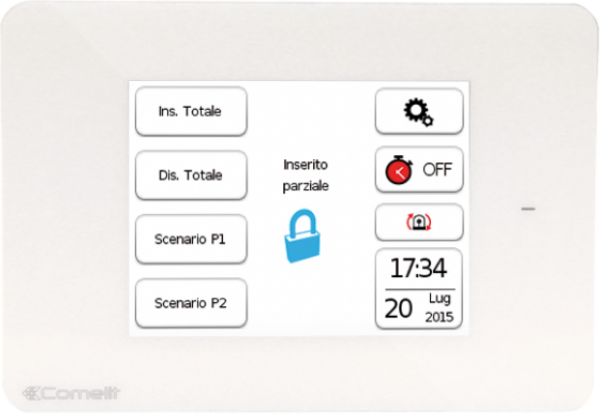

Tastiera touch screen Safe Touch con schermo LCD da 3.5'' e lettore di prossimità integrato per la gestione e la programmazione delle centrali di allarme della serie Vedo, equipaggiata con 3 ingressi, liberamente programmabili come ingressi NC, NO, singolo, doppio, triplo bilanciamento e double o come uscite, e di 1 uscita a relè. Gestisce la verifica video dell'allarme tramite la visualizzazione di fino a 4 immagini delle telecamere associate. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento 2W.

VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tastiera touch screen	Sì
Lettore di prossimità	Integrato
Porta Ethernet	Sì
Tamper	Antimanomissione/Antistrappo
Attivazione allarme	Sì

COMUNICAZIONE	
Tipo di bus di connessione	RS485
Terminazione BUS	A bordo, abilitabile
Porte RS485 half-duplex (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 55
Altezza (mm)	125
Larghezza (mm)	85
Profondità (mm)	29
Peso del prodotto (g)	150

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Assorbimento max (W)	355

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

VEDOTOUCHW

TAS. SAFETOUCH BIANCA CON RFID X CENT. VEDO

ACCESSORI

20034607W **MINI TOUCH 3,5" SUPERVISORE SIMPLEHOME BIANCO**

Mini Touch 3,5" con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione, consumi e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione. Sonda di temperatura integrata, 1 uscita a relé in scambio, 3 uscite a transistor per il comando delle 3 velocità di un fan-coil. Lettore RFID integrato per attivazione scenari da transponder (ad es. art.SK9050G/A). Retroilluminazione variabile in base allo stato delle zone clima dell'impianto, in base allo stato dell'impianto di antintrusione o con funzione segnapasso con colorazione regolabile. Installabile su scatola standard 3 moduli per serie civile. Dimensioni 125x85mm. Sporgenza da parete 10mm. Assorbimento massimo 2W. Colore bianco.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.