

CONNETTORI PREISOLATI DI TESTA IN PVC

La serie di connettori testa testa, composta da quattro modelli, consente la connessione di conduttori da 0,5 mm² a 10 mm². Ciascun modello è formato da un tubetto in rame stagnato ricoperto da PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- temperatura di esercizio: 75° max
- tensione max di esercizio: 600V

MATERIALE

- rame stagnante - corpo conduttore
- PVC - corpo isolante



PVC BUTT CONNECTORS


The series of through connectors is made up of four models with rated sections from 0.5 mm² to 10 mm². Each model is made up of a small tube in tin-plated cooper, covered with PVC.

TECHNICAL SPECIFICATION

- operating temperature: 75° max
- max operating voltage: 600V

MATERIAL

- tin-plated copper - conductive case
- pvc - isolating case

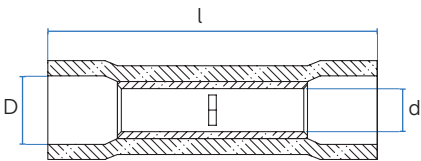

Codice / Code	Colore / Colour	Sezione conduttori / Section conductors (mm²)		Dimensioni Size (mm)			Conf. (pz) - PHS (pcs)
		min.	max	l	d	D	
CNT-TP0515	rosso / red	0,5	1,5	26,0	1,7	4,3	100
CNT-TP1525	blu / blue	1,5	2,5	26,0	2,3	4,8	100
CNT-TP0406	giallo / yellow	4	6	27,0	3,4	6,7	100
CNT-TP0610	rosso / red	6	10	35,5	4,5	8,5	100

VALIGETTA ASSORTITA DI TERMINALI PREISOLATI CON SCHIACCIA-CAPICORDA

ASSORTMENT BOX WITH INSULATED TERMINALS AND CRIMPING TOOL



Codice / Code	Contenuto / Content	Sezione / Section (mm²)	Foro/Hole (mm²)	Pezzi / Pieces
KIT0001	Terminali preisolati ad occhiello Ring terminals	1,5	4	50
		1,5	5	50
		4	6	50
		2,5	4	50
		2,5	5	50
		2,5	6	50
		6	5	25
	Terminali preisolati a forcella Fork terminals	6	6	25
		1,5	4	50
		2,5	4	50
	Terminali preisolati a spina Pin terminals	6	6	25
		1,5	/	50
		2,5	/	50
	Connettori preisolati di testa in PVC PVC butt connectors	6	/	25
		1,5	/	50
		2,5	/	50
	Terminali preisolati ad innesto femmina Partially pre-insulated female plug terminals	6	/	25
		1,5	/	50
	Pinza schiaccia-terminali / Crimping tool	2,5	/	50
		0,5-6	/	1