


TERMINALE ISOLATO A SPINA

La gamma parzialmente preisolata a spina, realizzata in materiale isolante PVC, è idonea per applicazioni con sezione cavi da 0,5 mm² a 6 mm².



PVC INSULATED PIN TERMINALS

The series of partially pre-insulated pin terminal in insulating PVC is suitable for applications with section ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

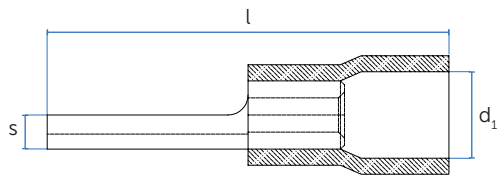

Codice Code	Sezione Section (mm²)	Colore Colour	Dimensioni / Size (mm)			Conf. (pz) - PHS (pcs)
			l	d ₁	s	
PTL-S0515	0.5-1.5	rosso / red	21,8	4.3	1.9	100
PTL-S1525	1.5-2.5	blu / blue	21.8	4.8	1.9	100
PTL-S4060	4-6	giallo / yellow	27	6.7	2.8	100

CONNETTORI TESTA TESTA TERMORESTRINGENTE

La serie di connettori testa testa, composta da tre modelli, consente la connessione di conduttori da 0,5 mm² a 6 mm².
Ciascun modello è formato da un tubetto in rame stagnato ricoperto da guaina termorestringente con adesivo interno termofusibile che garantisce un’efficace sigillatura della connessione anche in presenza di acqua o umidità.

HEAT-SHRINKABLE THROUGH CONNECTORS

The series of through connectors is made up of three models with rated sections from 0.5 mm² to 6 mm².
Each model is made up of a small tube in tin-plated brass, covered with a heat-shrinkable sheath with internal hot-melting adhesive that guarantees an efficient sealing of the connection even with water and humidity.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- temperatura di restringimento: 60 °C ÷ 100 °C
- temperatura di esercizio: -55° ÷ 125°

TECHNICAL SPECIFICATION

- shrinkage temperature: 60 °C ÷ 100 °C
- Operating temperature: -55° ÷ 125°

MATERIALE

- rame stagnanto - corpo conduttore
- poliammide con sigillante interno - corpo isolante

MATERIAL



- tin-plated copper - conductive case
- polyamide with internal sealing - isolating case

VANTAGGI

- protezione elevata dalla condensa e dalla corrosione
- grado di isolamento elevato
- connessione ispezionabile grazie alla guaina trasparente

ADVANTAGES

- high protection against water condensation and corrosion
- high isolation degree
- checkable connection thanks to transparent sheath

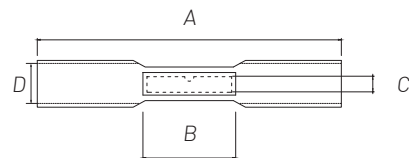

Codice / Code	Colore / Colour	Sezione conduttori / Section conductors (mm²)		Dimensioni Size (mm)				Conf. (pz) - PHS (pcs)
		min.	max	A	B	C	D	
CNT-TT0515	rosso / red	0,5	1,5	35	15	1,6	4,8	100
CNT-TT1525	blu / blue	1,5	2,5	35	15	2,2	5,8	100
CNT-TT0406	giallo / yellow	4	6	41	15	3,4	6,8	100