

GUAINA IN BLISTER 2:1 (NERA)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- poliolefine
- temperatura di esercizio: da -55 °C a 115 °C
- temperatura di restringimento: 110 °C
- rapporto di restringimento: 1:2
- eccellente solidità all'acido e resistenza alla corrosione
- infiammabilità: VW-1

|                                                          |                                                                             | Confezione /Blister |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Diametro interno iniziale<br>Inner initial diameter (mm) | Diametro interno dopo restringimento<br>Inner diameter after shrinkage (mm) | Codice/ Code        | Blister (m) |
| 1,2                                                      | 0,6                                                                         | GNT-BL012NE         | 2           |
| 1,6                                                      | 0,8                                                                         | GNT-BL016NE         | 2           |
| 2,4                                                      | 1,2                                                                         | GNT-BL024NE         | 2           |
| 3,2                                                      | 1,6                                                                         | GNT-BL032NE         | 2           |
| 4,8                                                      | 2,4                                                                         | GNT-BL048NE         | 2           |
| 6,4                                                      | 3,2                                                                         | GNT-BL064NE         | 2           |
| 9,5                                                      | 4,8                                                                         | GNT-BL095NE         | 2           |
| 12,7                                                     | 6,4                                                                         | GNT-BL127NE         | 2           |
| 16                                                       | 8                                                                           | GNT-BL160NE         | 2           |
| 19,1                                                     | 9,5                                                                         | GNT-BL191NE         | 2           |

BLISTER SHRINK SLEEVE 2:1 (BLACK)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- polyolefin
- operating temperature: from -55 °C to 115 °C
- shrink temperature: 110 °C
- shrink ratio: 1:2
- excellent acid fastness and corrosion resistance
- flammability: VW-1




GUAINA TERMORETRAIBILE 3:1 (GIALLO VERDE)

La gamma a strisce giallo-verde, con coefficiente di restringimento 3:1, è idonea per il rivestimento di cavi di messa a terra con diametro massimo pari a 13 mm.

THIN HEAT-SHRINKABLE SHEATHS 3:1 (YELLOW-GREEN)

The series of yellow-green heat-shrinkable sheath 3:1 is suitable for earthing wires cladding with max. diameter of 13 mm.

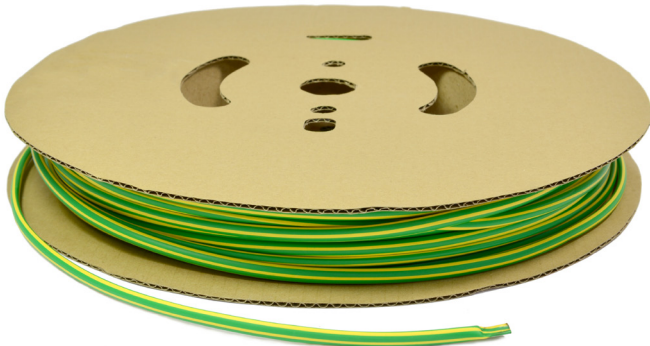

|                                                          |                                                                             | Bobina / Reel  |                    | Confezione /Box |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|---------|
| Diametro interno iniziale<br>Inner initial diameter (mm) | Diametro interno dopo restringimento<br>Inner diameter after shrinkage (mm) | Codice<br>Code | Bobina<br>Reel (m) | Codice<br>Code  | Box (m) |
| 1,6                                                      | 0,5                                                                         | GNT-R016GV     | 150                | GNT-B016GV      | 10      |
| 2,4                                                      | 0,8                                                                         | GNT-R024GV     | 150                |                 |         |
| 3,2                                                      | 1                                                                           | GNT-R032GV     | 150                | GNT-B032GV      | 10      |
| 4,8                                                      | 1,5                                                                         | GNT-R048GV     | 75                 | GNT-B048GV      | 10      |
| 6,4                                                      | 2                                                                           | GNT-R064GV     | 75                 | GNT-B064GV      | 10      |
| 9,5                                                      | 3                                                                           | GNT-R095GV     | 75                 | GNT-B095GV      | 5       |
| 12,7                                                     | 4                                                                           | GNT-R127GV     | 50                 | GNT-B127GV      | 5       |
| 19,1                                                     | 6                                                                           | GNT-R191GV     | 30                 | GNT-B191GV      | 5       |
| 25,4                                                     | 8                                                                           | GNT-R254GV     | 30                 | GNT-B254GV      | 5       |
| 39                                                       | 13                                                                          | GNT-R39GV      | 30                 |                 |         |