
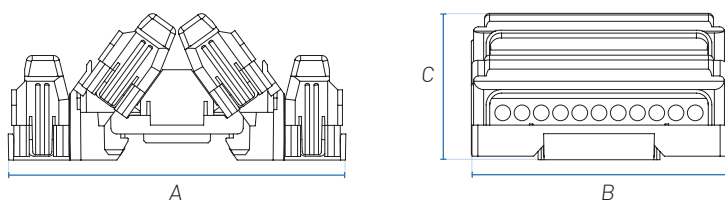




KIT MORSETTIERE QUADRIPOLOARI 57 A

DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	
La gamma include tre modelli quadripolari rispettivamente a 7, 11, 15 fori per singola barretta. La singola fase può essere cablata separatamente prima di eseguirne il montaggio a scatto sul supporto di base. Lo stesso supporto può essere fissato con viti o a scatto su guida DIN. In ciascun polo è possibile derivare fino a 10 m².	Grado di protezione	IP00
	Temperatura di esercizio	40 °C
	Prova del filo incandescente	850 °C
	Grado di infiammabilità	UL94-V0
	Resistenza al calore	130 °C
VANTAGGI	MATERIALI	
- Corpi isolanti trasparenti per una perfetta visibilità delle connessioni - Versatilità di installazione sia su guida DIN che su piastra di fondo - Versatilità di assemblaggio con sistema di innesto/disinnesto del singolo polo su supporto di base - Cablaggio rapido e flessibile grazie alla configurazione inclinata dei singoli poli	Corpi isolanti	Polycarbonato trasparente autoestinguente V0
	Barrette conduttrici	Ottone CW614N
	Viti	Acciaio zincato
	CONFORMITA' DI PRODOTTO	
	Norme di riferimento	EN 60947-1:2007+A1:2011 +A2:2014 EN 60947-7-1:2009
	Direttiva Bassa Tensione	2014/35/UE (LVD)
	Direttiva	2015/863/UE (RoHS 3)
	Marcatura	CE
	Certificazioni	



Articolo	Codice	N. poli	N. fori per barretta	Diametro fori (mm)	Sezione conduttore senza puntale	Coppia di serraggio (Nm)	Portata (A)	Conf.	Dimensioni (mm)		
									A	B	C
	KCM1007	4	7	5,4	1,5/10	2	57	1	114	60	50
	KCM1011	4	11	5,4	1,5/10	2	57	1	114	87	50
	KCM1015	4	15	5,4	1,5/10	2	57	1	114	113	50