

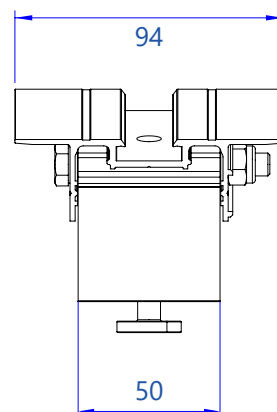


KRC0501

Kit supporto basso universale

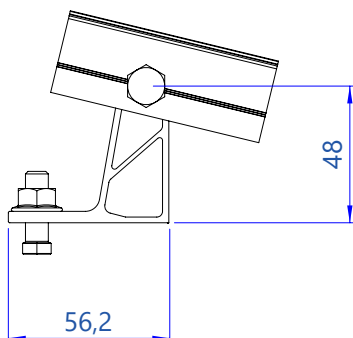

Componenti del kit

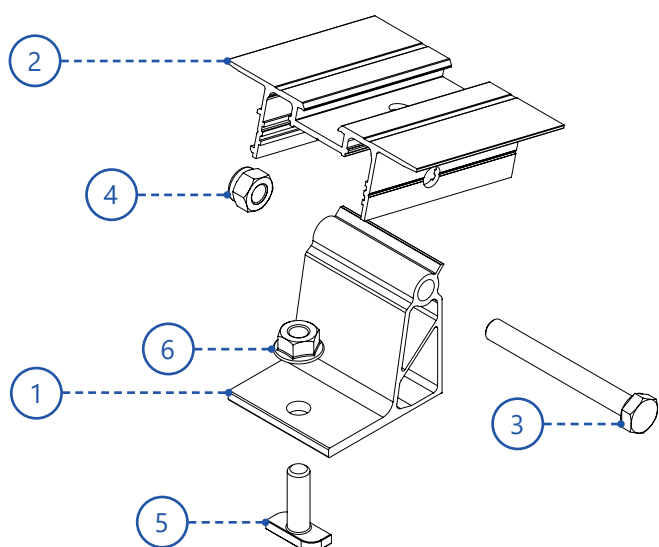


- 1 PRC0501-50 | Profilo basso universale
- 2 PRC3615-75 | Testa basculante
- 3 VT0010 | Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70
- 4 VT0008 | Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

- 5 VT1001 | Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70
- 6 VT0006 | Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923 Inox A2-70

PRC0501-50

Profilo basso universale

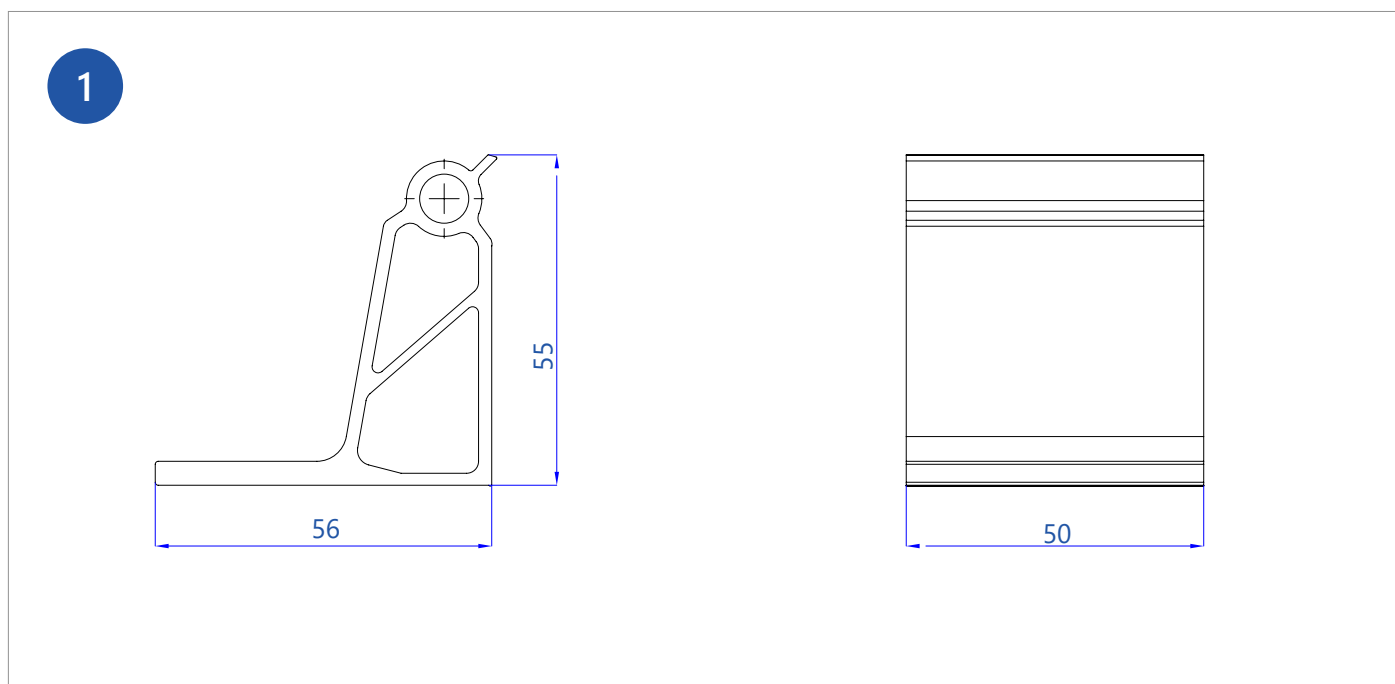

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}**

Momenti d'inerzia



Lxx: **$16,29 \text{ cm}^4$**

Lyy: **$11,92 \text{ cm}^4$**

PRC3615-75

Testa basculante

2

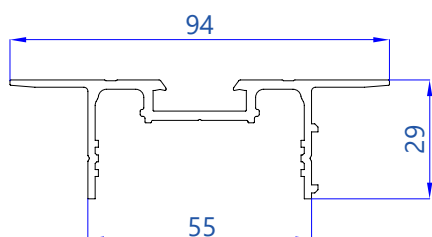

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}**

Momenti d'inerzia



Lxx: **$2,2 \text{ cm}^4$**

Lxy: **$21,71 \text{ cm}^4$**

VT0010

Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70



3

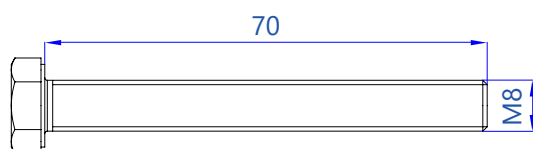

VT0008


Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

4



VT1001

Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70

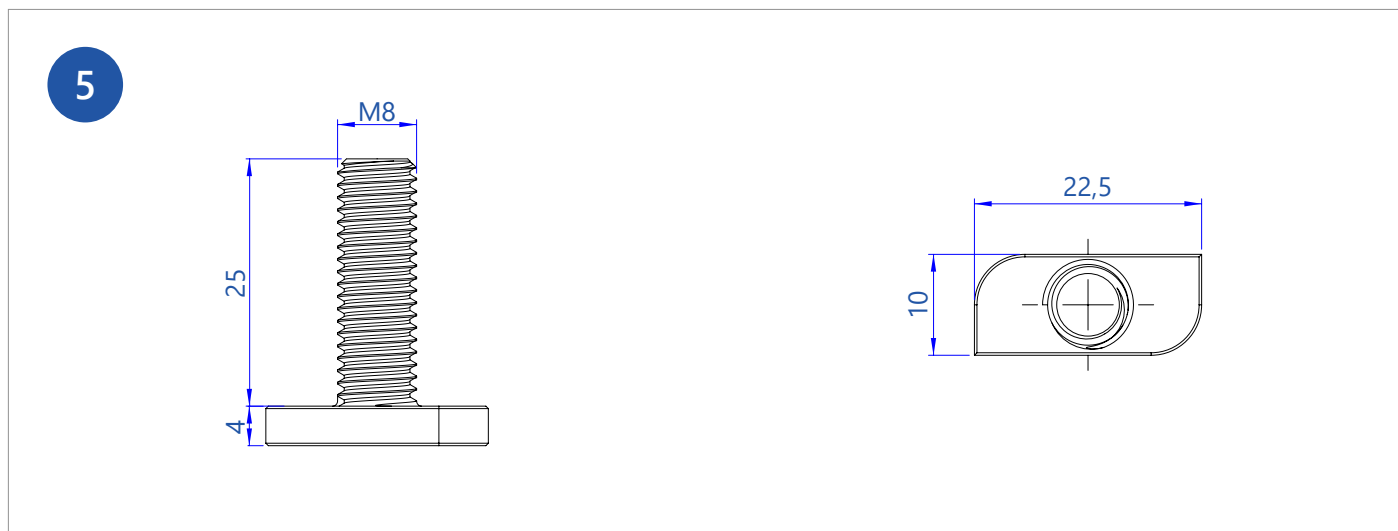

VT0006

Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923 Inox A2-70

