

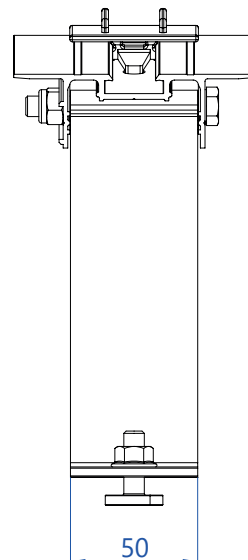


KRC1029-05

Kit supporto alto 5°

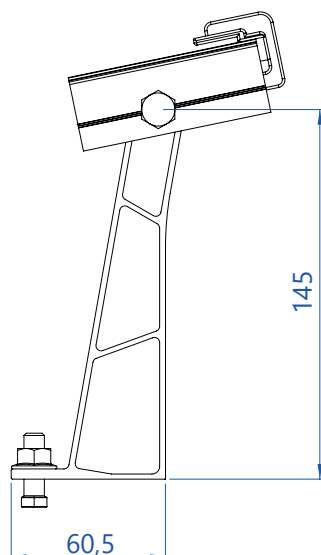

Componenti del kit

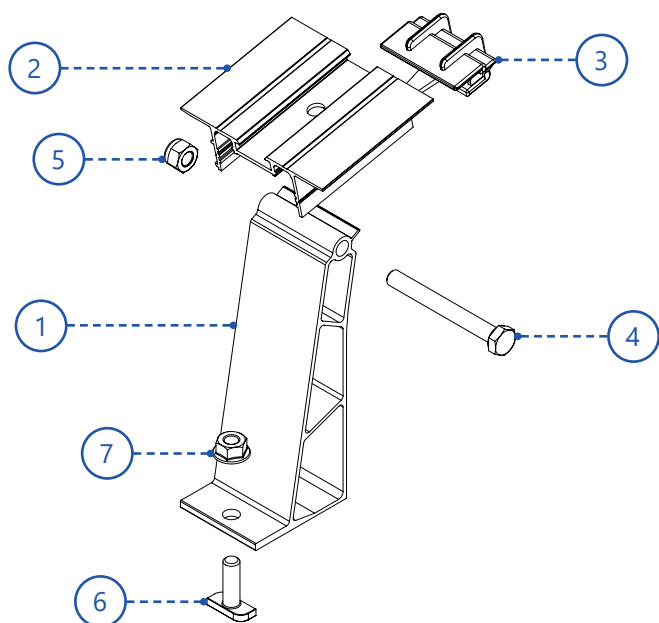


- 1 PRC1029-50 | Supporto alto 5°
- 2 PRC3615-75 | Testa basculante
- 3 ACT0010 | Accessorio plastico per aggancio modulo
- 4 VT0010 | Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70

- 5 VT0008 | Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70
- 6 VT1001 | Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70
- 7 VT0006 | Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923
Inox A2-70

PRC1029-50

Supporto alto 5°

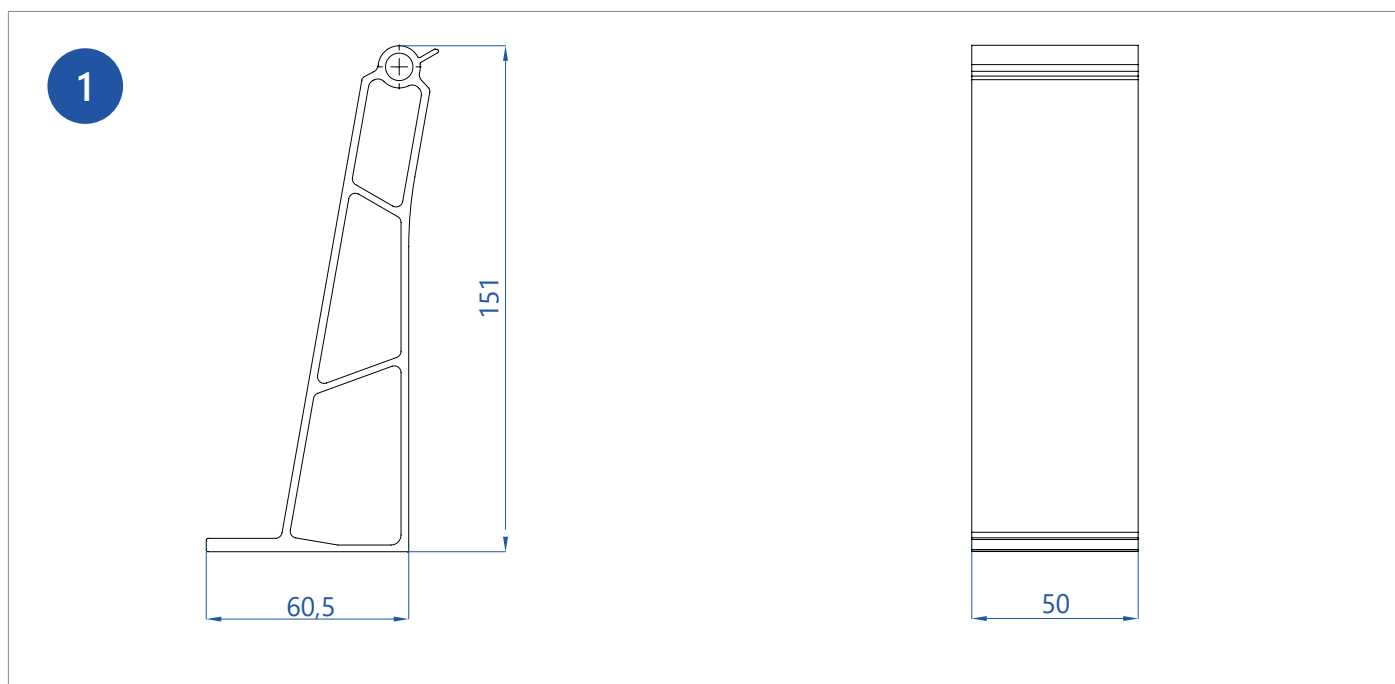

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10⁻⁶**

Momenti d'inerzia



Lxx: **16,29 cm⁴**

Lyy: **11,92 cm⁴**

PRC3615-75

Testa basculante

2

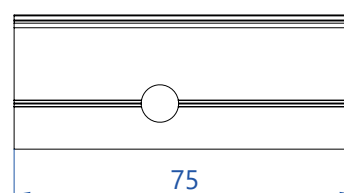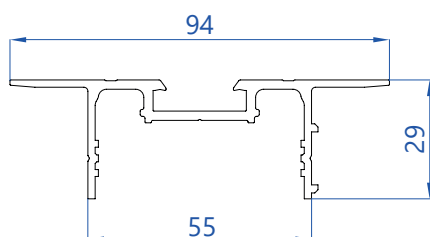

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}**

Momenti d'inerzia



Lxx: **$2,2 \text{ cm}^4$**

Lxy: **$21,71 \text{ cm}^4$**

ACT0010

Accessorio plastico per aggancio modulo

3

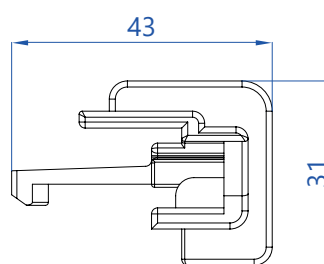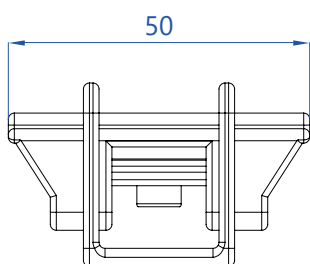



Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **PA6 rinforzato fibra vetro**;
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **75**;
Allungamento su 50 mm (%): **10**.

VT0010

Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70


4

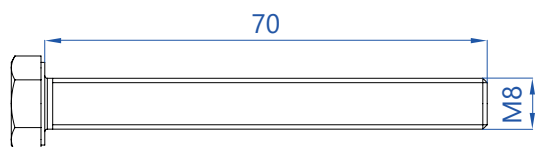

VT0008


Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

5



VT1001

Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70

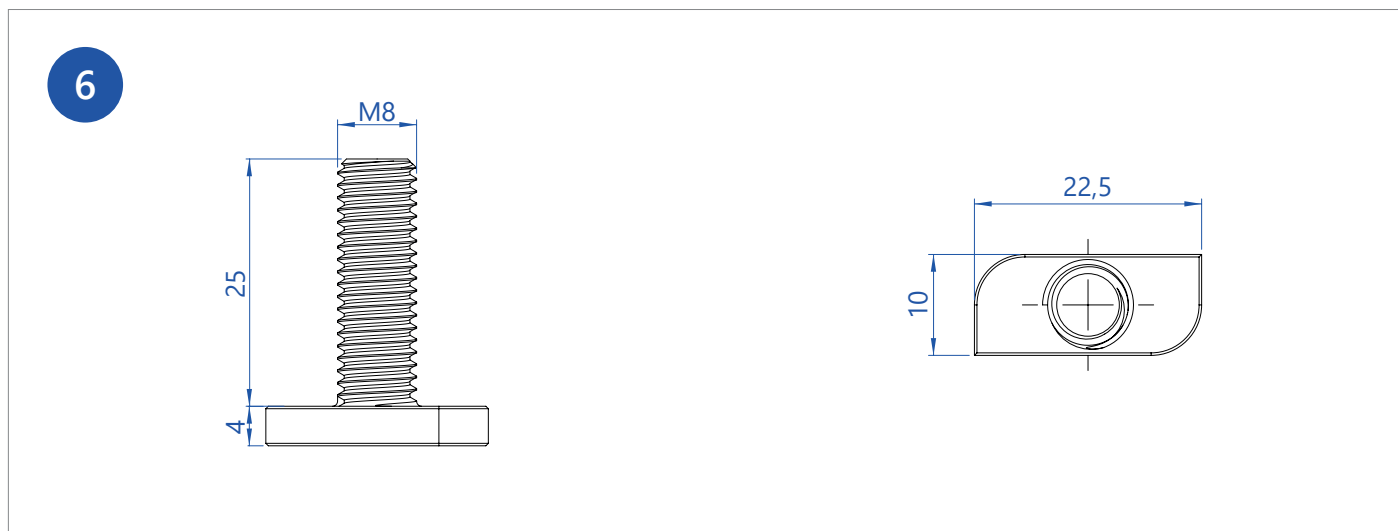

VT0006

Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923 Inox A2-70

