


MORSETTIERE MULTIPOLARI A SPINA - 12 POLI

La gamma è composta da 3 modelli in stecca da 12 poli con sezioni nominali da 4 mm², 6 mm², 10 mm² e rispettive correnti nominali da 6 A, 10 A, 16 A.


Il materiale dell'involucro garantisce un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed elettriche anche in ambienti con basse temperature.

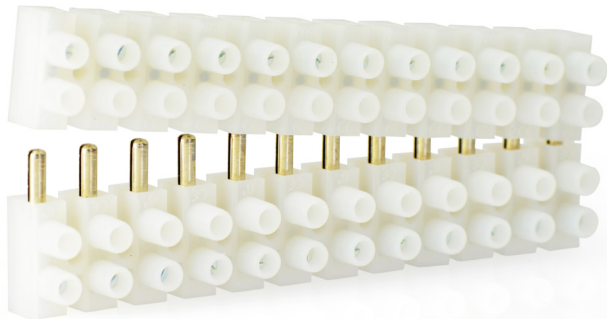

PLUG-IN MULTIPOLAR TERMINAL STRIPS 12 POLES

The series of products is made up of 3 models with 12-pole bars with rated section of 4 mm², 6 mm², 10 mm² and respective rated current of 6 A, 10 A, 16 A.

Case material guarantees high mechanical and electrical stress strength, even in low temperature environments.

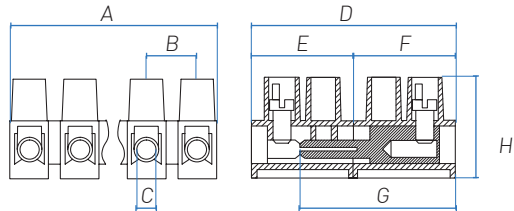

Codice Code	N.° poli N. poles	Corrente nominale Rated Current (A)	Tensione nominale Rated Voltage (V)	Sezione min/max Min/max section		Coppia di serraggio Tightening Torque (Nm)	Conf. (pz) PHS (pcs)	Dimensione (mm) Size (mm)							
				Cavi flex Flex wires (mm²)	Cavi rigidi Stiff wires (mm²)			A	B	C	D	E	F	G	H
MAM1010250SP	12	6	450	1/2,5	1/4	0,5	1/75	94	8	2,8	32	16	16	24,5	15,5
MAM1010400SP	12	10	450	2,5/4	2,5/6	0,5	1/75	119,4	10,25	3,2	41	20,5	20,5	29,25	16,4
MAM1010600SP	12	16	450	4/6	4/10	0,8	1/75	143,1	12,3	4,1	47	23,5	23,5	35,5	19

MATERIALI

- PA66 autoestinguente - corpo isolante
- ottone nichelato - corpo conduttore
- acciaio zincato - viti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- temperatura di esercizio: 110 °C
- grado di infiammabilità secondo UL94-V2
- resistenza alla fiamma e all'accensione secondo IEC 695-2-1
- 960 °C alla prova del filo incandescente (EN 60695-2-11)
- serraggio a vite con coppia di serraggio max 0,8 Nm
- corrente massima nominale 16 A

VANTAGGI

- manutenzione rapida con prese/spina ad innesto senza ausilio di utensili
- resistenza al calore elevata
- resistenza meccanica elevata
- resistenza ottima agli urti anche a basse temperature
- resistenza elevata alle correnti superficiali
- resistenza elevata alle vibrazioni

CERTIFICAZIONI E NORME

- EN 60998-1:2004
- EN 60998-2-1:2004

MATERIALS

- PA66 self-extinguishing - insulating case
- nickel-plated brass - conductive case
- zinc-plated steel - screws

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- operating temperature: 110 °C
- inflammability grade according to UL94-V2
- flame and ignition resistance according to IEC 695-2-1
- 960 °C to glow wire test (EN 60695-2-11)
- screw clamping with tightening torque max. 0,8 Nm
- max. rated current 16 A

ADVANTAGES

- fast maintenance with pin connection socket/plug without using tools
- high heat resistance
- high mechanical strength
- excellent strength against impacts even at low temperatures
- high resistance to tracking currents
- high resistance to vibrations

REGULATIONS COMPLIANCE

- EN 60998-1:2004
- EN 60998-2-1:2004

