FEET 15°

PRC0733-15 + PRC2764-15

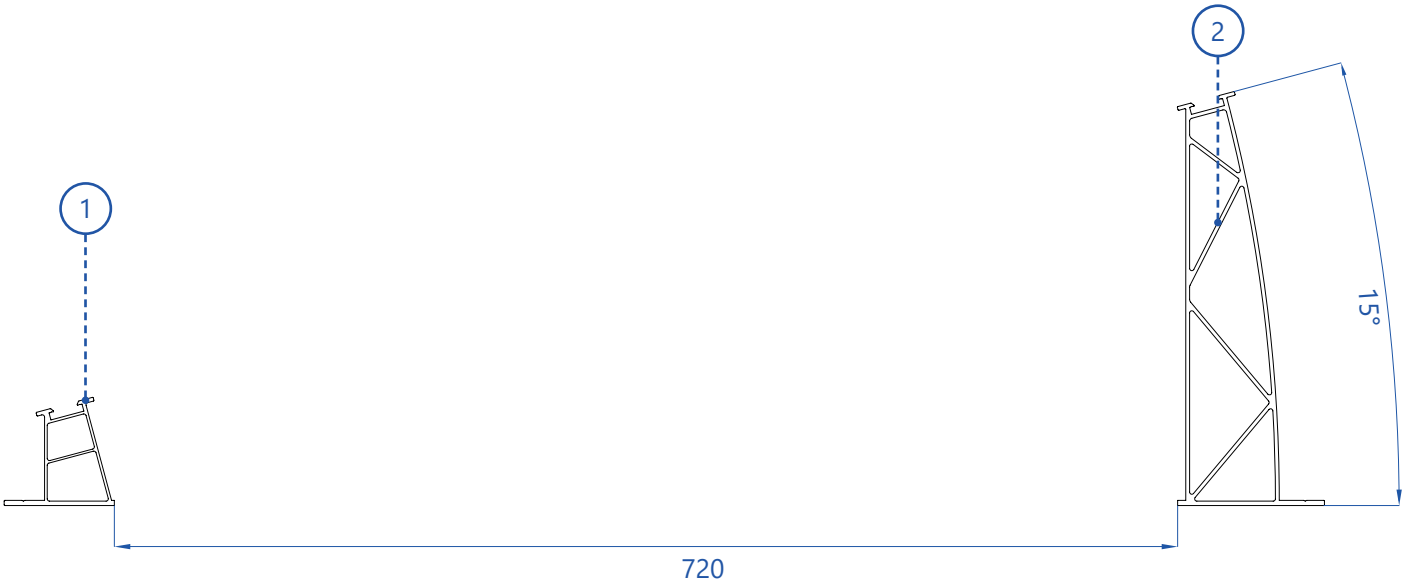

1 **PRC0733-15** | FEET - supporto anteriore 15°
2 **PRC2764-15** | FEET - supporto posteriore 15°

PRC0733-15

FEET - supporto anteriore 15°

1





Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **40,72 cm^4**
Lyy: **22,16 cm^4**

PRC2764-15

FEET - supporto posteriore 15°

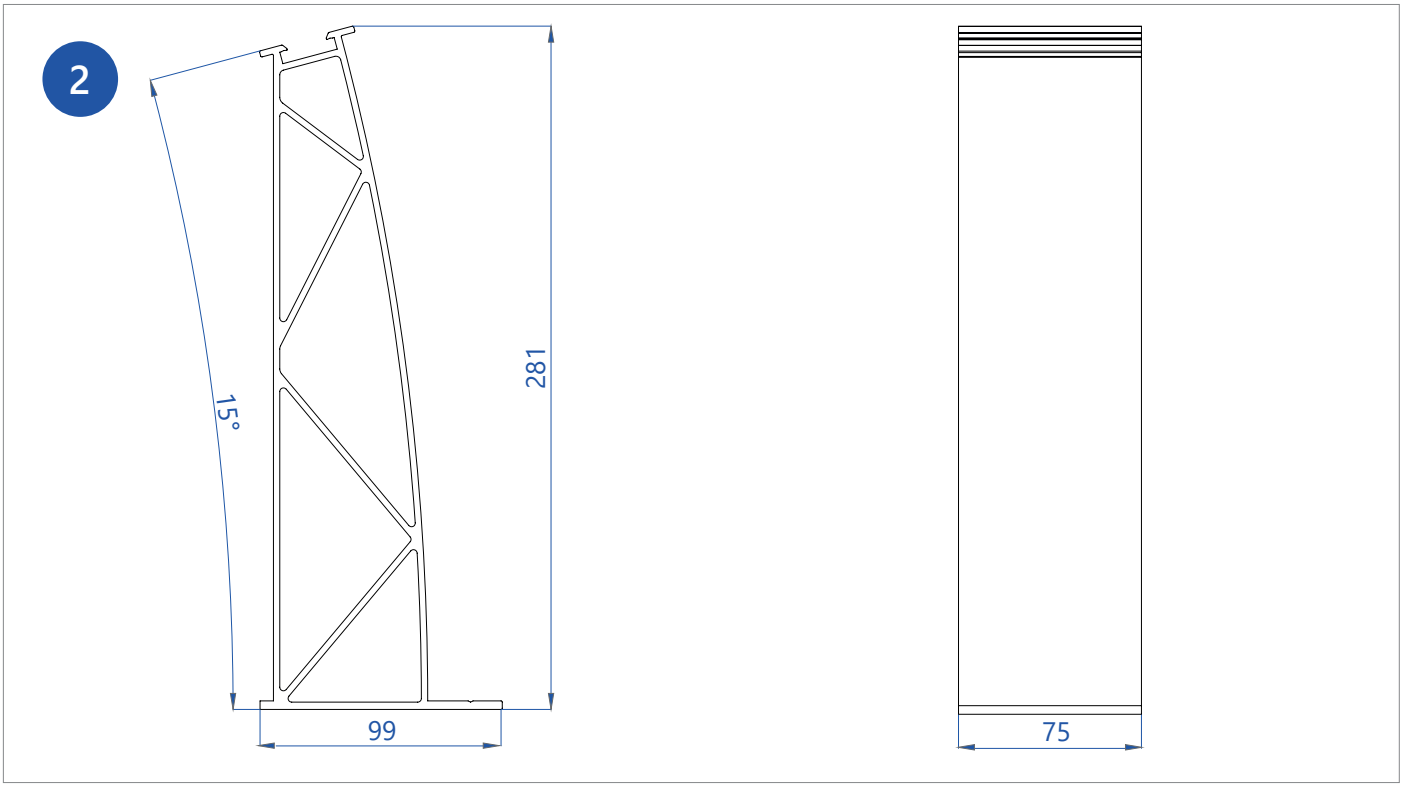

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **20,7 cm^4**
Lyy: **151,96 cm^4**