FEET 10°

PRC0561-10 + PRC1583-10

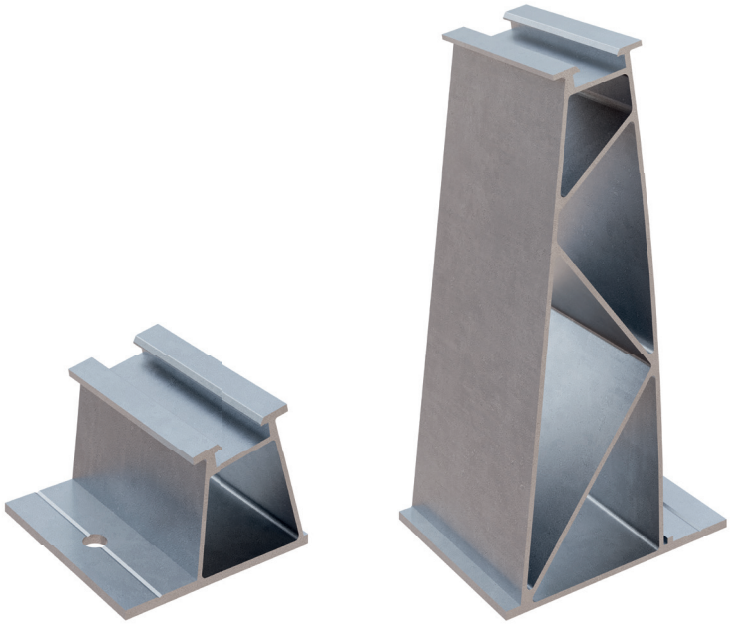

1 **PRC0561-10** | FEET - supporto anteriore 10°
2 **PRC1583-10** | FEET - supporto posteriore 10°

PRC0561-10

FEET - supporto anteriore 10°

1

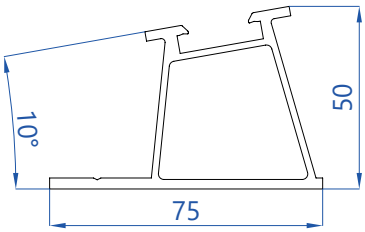



Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **15,44 cm^4**
Lyy: **18,01 cm^4**

PRC1583-10

FEET - supporto posteriore 10°

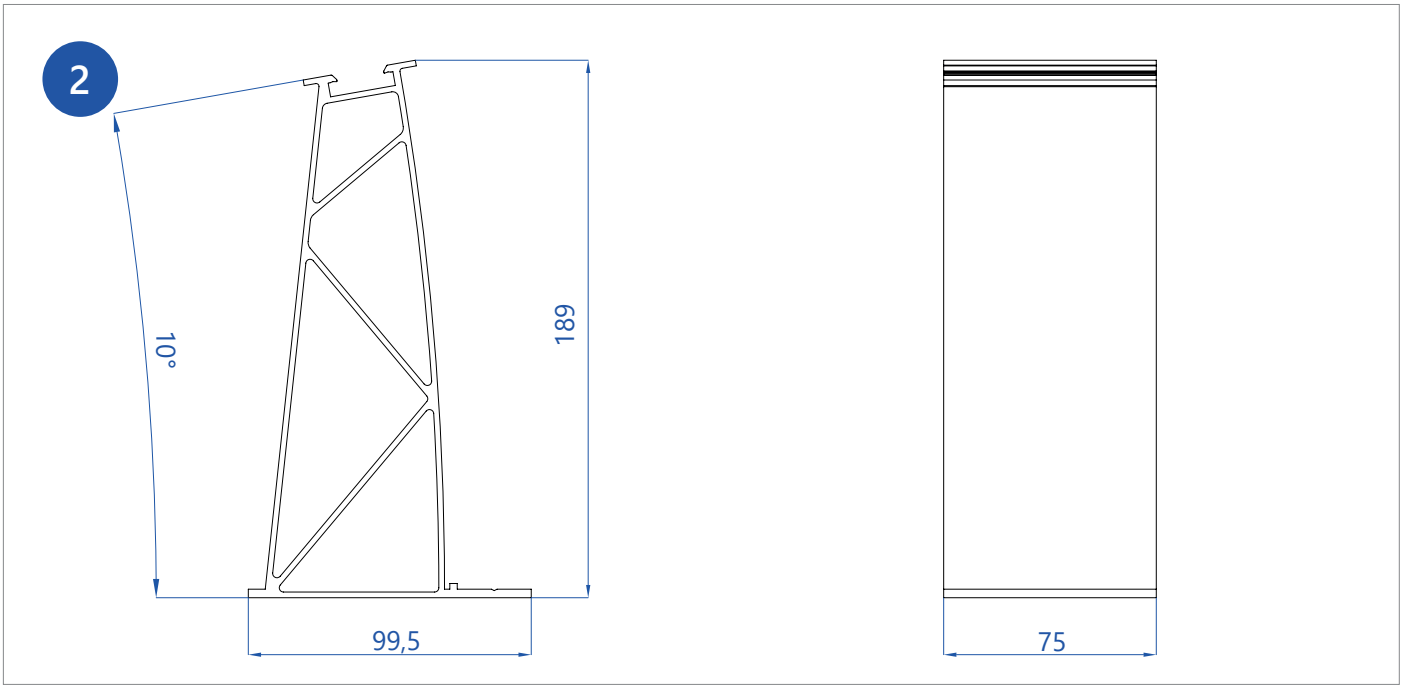

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **569,85 cm^4**
Lyy: **76,96 cm^4**