



W175UP

Supporto a parete WALL-UP

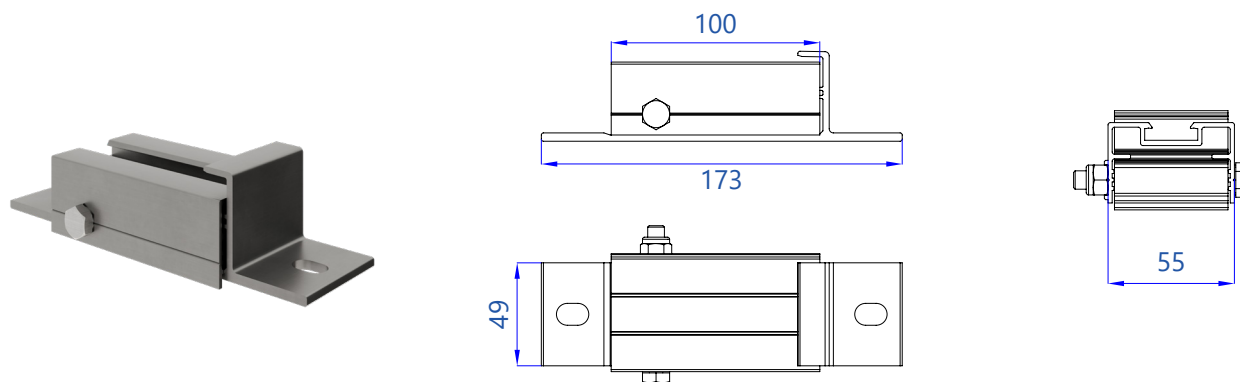


Componenti del kit

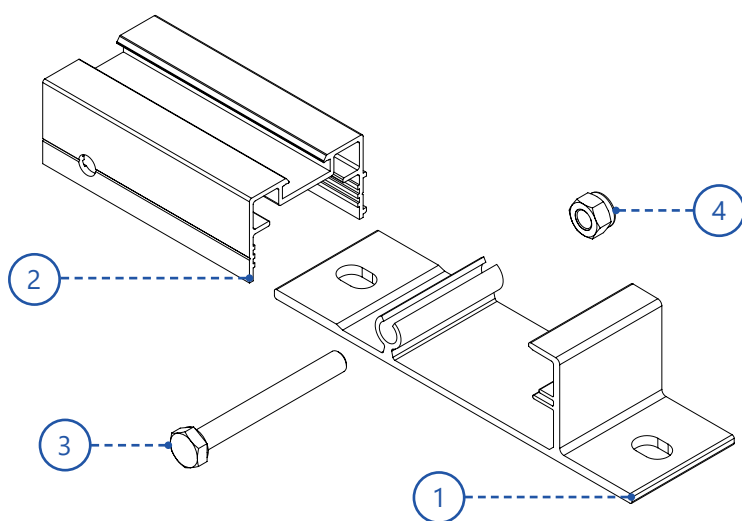

- 1 PRB0848-50 | WALL-UP - Profilo di base
- 2 PRB0324-100 | WALL-UP - Profilo testa
- 3 VT0010 | Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70
- 4 VT0008 | Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

PRB0848-50

WALL-UP - Profilo di base

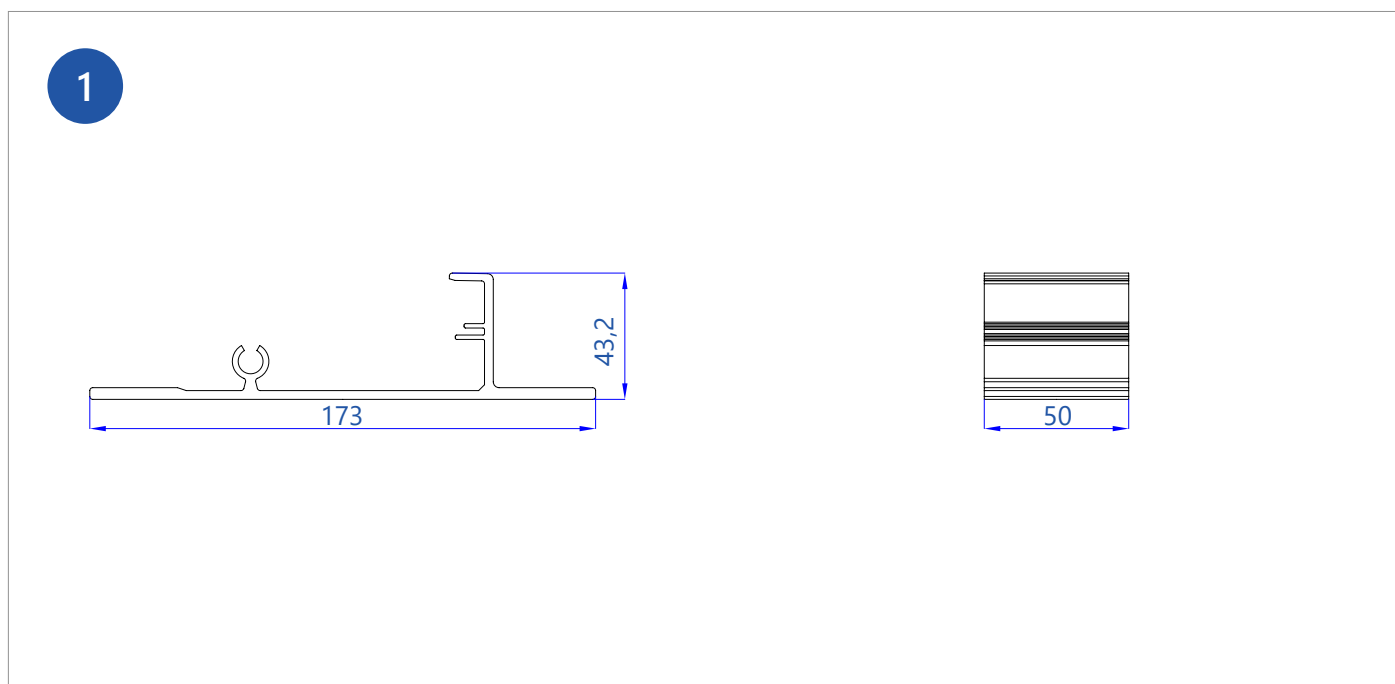

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}**

Momenti d'inerzia



Lxx: **$9,6 \text{ cm}^4$**

Lyy: **$205,93 \text{ cm}^4$**

PRB0324-100

WALL-UP - Profilo testa

2

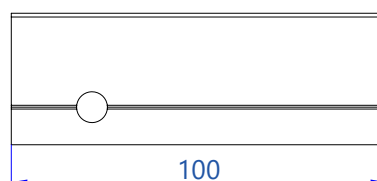

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**

Trattamento superficiale: **T6**

Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**

Allungamento su 50 mm (%): **12**

Durezza HB: **72**

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}**

Momenti d'inerzia



Lxx: **$2,98 \text{ cm}^4$**

Lyy: **$14,33 \text{ cm}^4$**

VT0010

Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70

3

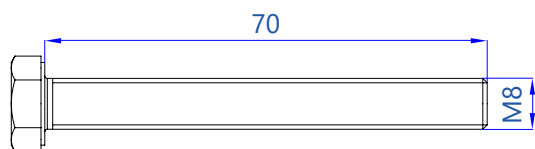

VT0008

Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

4

