PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)

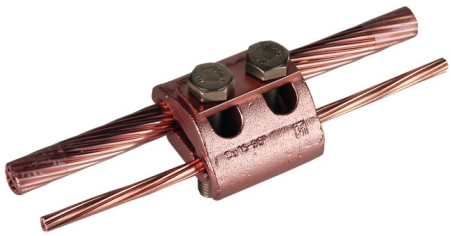

Immagine indicativa



con filetto sulla base e dado autobloccante M8.
La corrente di corto circuito si riferisce al conduttore cordato in Cu 70 mm^2.

Arrangement:

Tipo Art.	PV 5.12.5 SKM8X45 CU 306 100
Materiale morsetto	Cu
Campo di serraggio Td / Td	5-12,5 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	16-95 mm^2
Vite	M8 x 45 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
Peso	238 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364024113
Confezione	25 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.