Scheda tecnica: Morsetto a croce per collegamenti fuori e sotto terra

KS 8.10 8.10 FL30 V4A (318 219)

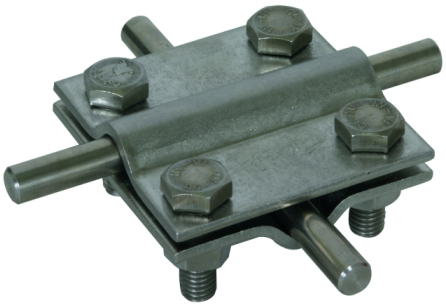

Immagine indicativa

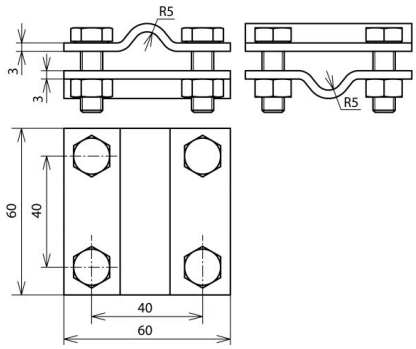

Arrangement:

Tipo Art.	KS 8.10 8.10 FL30 V4A 318 219
Materiale morsetto	INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td	8-10 / 8-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt	8-10 / 30 mm
Campo di serraggio Pt/Pt	30 / 30 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	50-70 mm^2
Vite	M8 x 25 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Dimensioni	60 x 60 x 3 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Peso	235 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364129320
Confezione	25 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.